

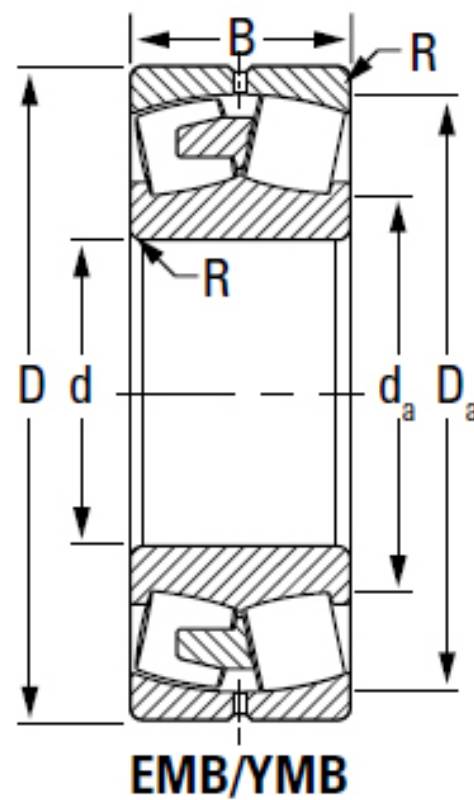
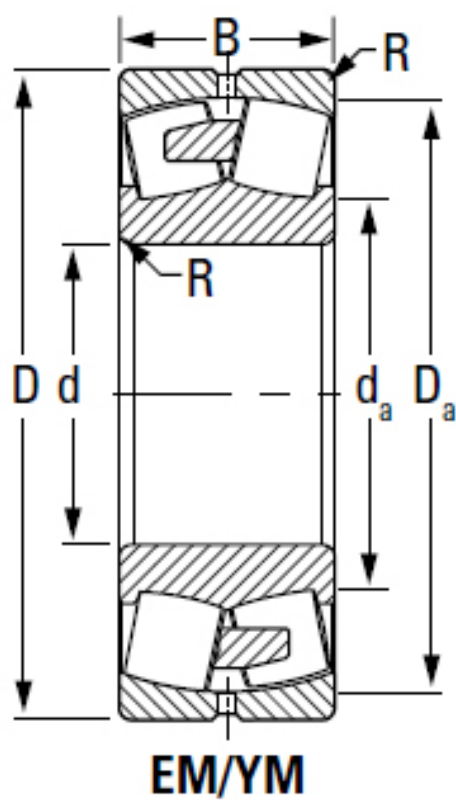


TIMKEN 23130KEM参数


|        |                                    |          |    |            |
|--------|------------------------------------|----------|----|------------|
| 轴承型号   | Part Number                        | 23130KEM |    | -          |
| 尺寸     | d                                  | 150      | mm | 内径         |
|        | D                                  | 249.999  | mm | 外径         |
|        | B                                  | 79.9998  | mm | 宽度         |
| 额定载荷   | C1                                 | 1000850  | N  | 一百万转动态径向载荷 |
|        | C0                                 | 1387845  | N  | 静态额定载荷     |
|        | e = 1.5 * Tan<br>(contact angle)   | 0.29     |    | -          |
|        | Y1 = 0.45 / Tan<br>(contact angle) | 2.32     |    | 系数         |
|        | Y2 = 0.67 / Tan<br>(contact angle) | 3.45     |    | 系数         |
| 几何结构系数 | Cg                                 | 0.0846   |    | 几何系数       |
| 极限转速   | oil                                | 1900     |    | 润滑油        |
|        | grease                             | 1600     |    | 润滑脂        |
| 尺寸     | da                                 | 173.228  | mm | 轴肩直径       |
|        | Da                                 | 229.108  | mm | 轴承座挡肩直径    |
| 重量     | Assembly Weight                    | 15449.36 | g  | -          |

TIMKEN 23130KEM图片

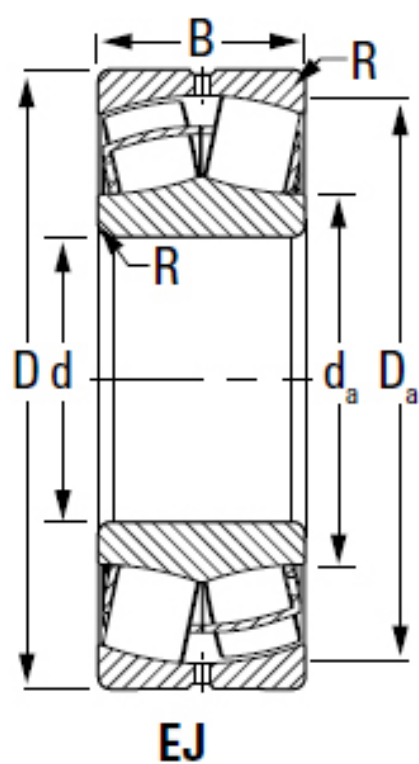




**YM/EM**



**YMB/EMB**

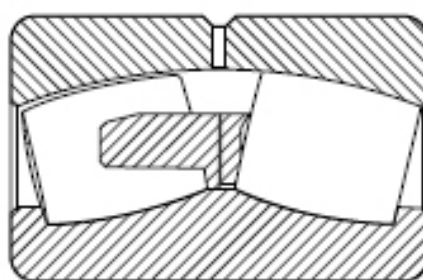

**YMD**

机加工保持架



**EJ**



**EM/YM 和 EMB/YMB**



**YMD**



**YP**

| 类型      | 保持架设计         |
|---------|---------------|
| EJ      | 内圈引导钢保持架：每列一个 |
| EM/YM   | 滚子引导一片式黄铜保持架  |
| EMB/YMB | 内圈引导一片式黄铜保持架  |
| YMD     | 内圈引导两片式黄铜保持架  |
| YP      | 销式钢保持架        |