


## NTN 7026DB参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7026DB |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 130    | mm    | —       |
|        | D     | 200    | mm    | —       |
|        | B     | 33     | mm    | 宽度      |
|        | R     | 2.0    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1.00   | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 117000 | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 125000 | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 12 000 | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 12 800 | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 3 300  | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 4 400  | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 64.000 | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 3730   | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 66     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 191000 | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 251000 | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 19 400 | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 25 600 | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 2 600  | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 3 500  | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 0      | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 140    | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 190    | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 194.5  | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 2      | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1      | mm    | (最大)    |

## NTN 7026DB图片

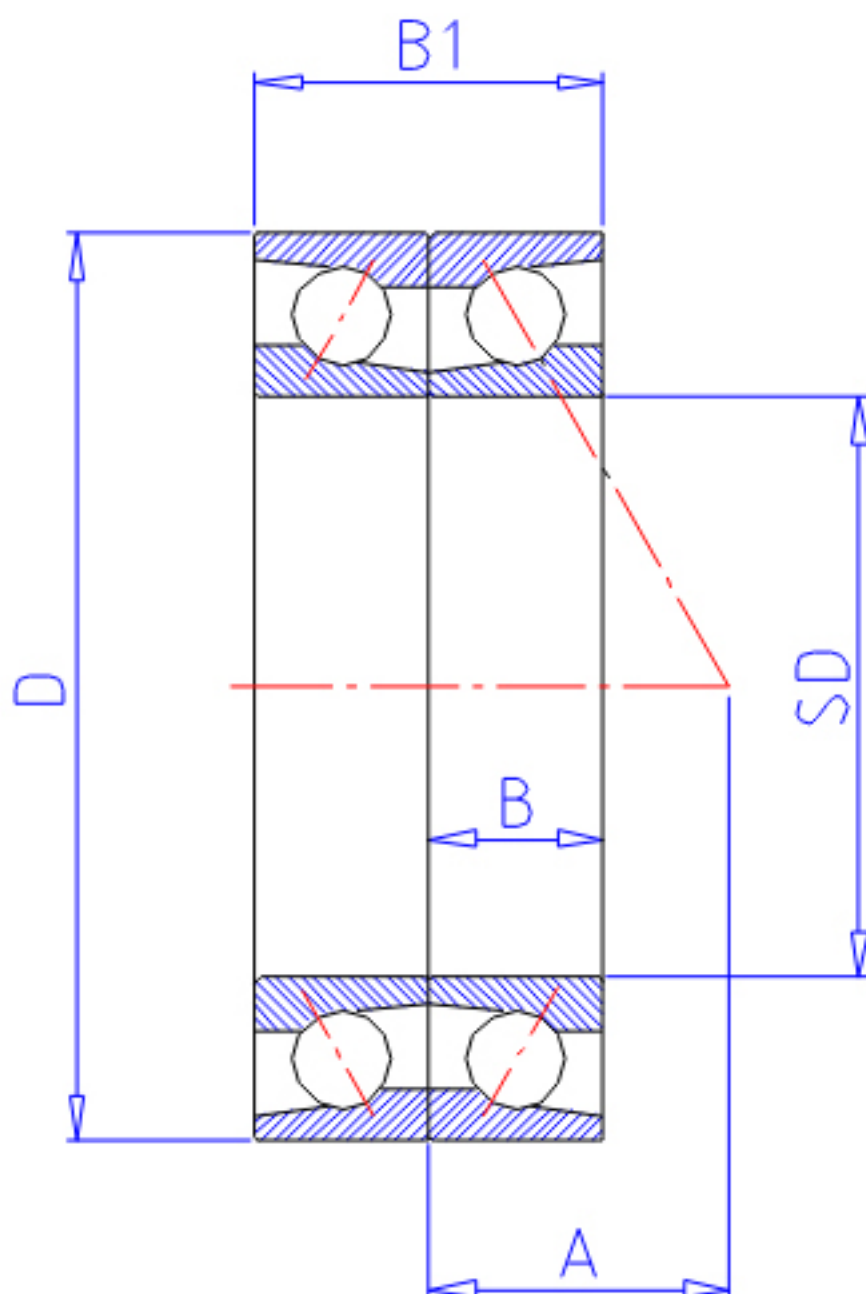

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c6d3555e.html>

