
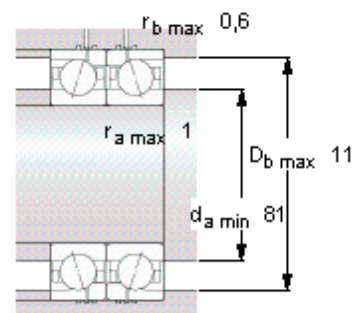
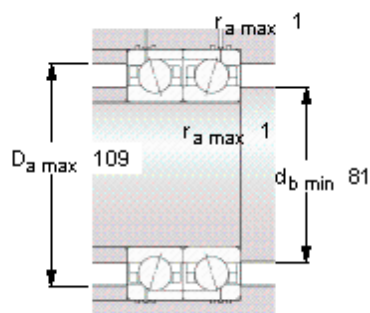



SKF 7015 CD/P4AH1参数

主要尺寸	d	75	mm	—
	D	115	mm	—
	B	20	mm	—
基本额定载荷	C	52700	N	动载荷
	C_0	49000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2080	N	—
可达转速	Grease	11000	r/min	—
	Oil-air	18000	r/min	—
重量	重量	630	g	—
型号	型号	7015 CD/P4AH1	—	—

SKF 7015 CD/P4AH1图片

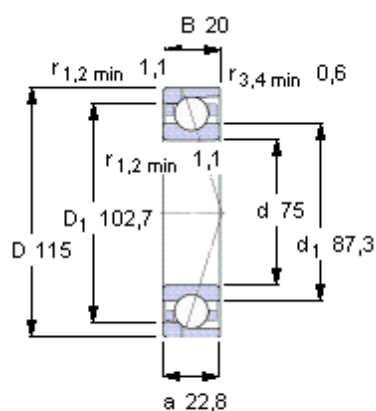

Ball diameter 12,7

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
200	400	800	1600

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
84	115	162	235

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 8,4

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,14

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1

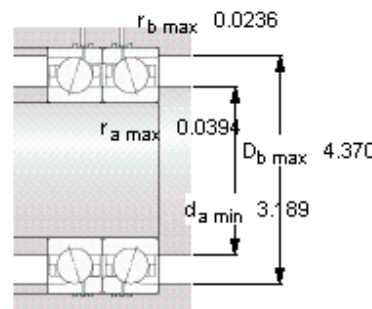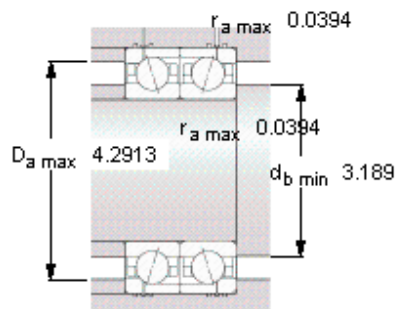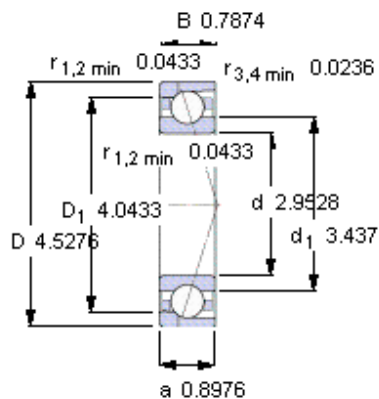

Ball diameter 12,7
Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]
 背对背配置，面对面配置
 预载荷等级

A	B	C	D
200	400	800	1600

Static axial stiffness [N/μm]
 (guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
84	115	162	235

Reference grease quantity [cm³]
 G_{ref} 8,4

计算系数
for equivalent bearing load
 f₀ 15,7

for preload in mounted bearing sets
 f 1,14
 f₁ 1
 f_{2A} 1
 f_{2B} 1,02
 f_{2C} 1,05
 f_{2D} 1,09
 f_{HC} 1