


NTN 430330U参数

主要尺寸	SD	150	mm	—
	D	320	mm	外径
	B1	154	mm	宽度
	C	120.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	430330U		—
基本额定载荷	CR	1410000	N	动载荷
	COR	2140000	N	静载荷
	CRF	144000	kgf	动载荷
	CORF	218000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	990	r/min	脂润滑
	LSO	1300	r/min	油润滑
作用点	A	132.0	mm	—
重量	MASS	55400	g	重量
安装尺寸	DA	172	mm	(最小)
	DB	292		—
	SB	17	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y1	1.96		—
	Y2	2.91		—
	Y0	1.91		—

NTN 430330U图片

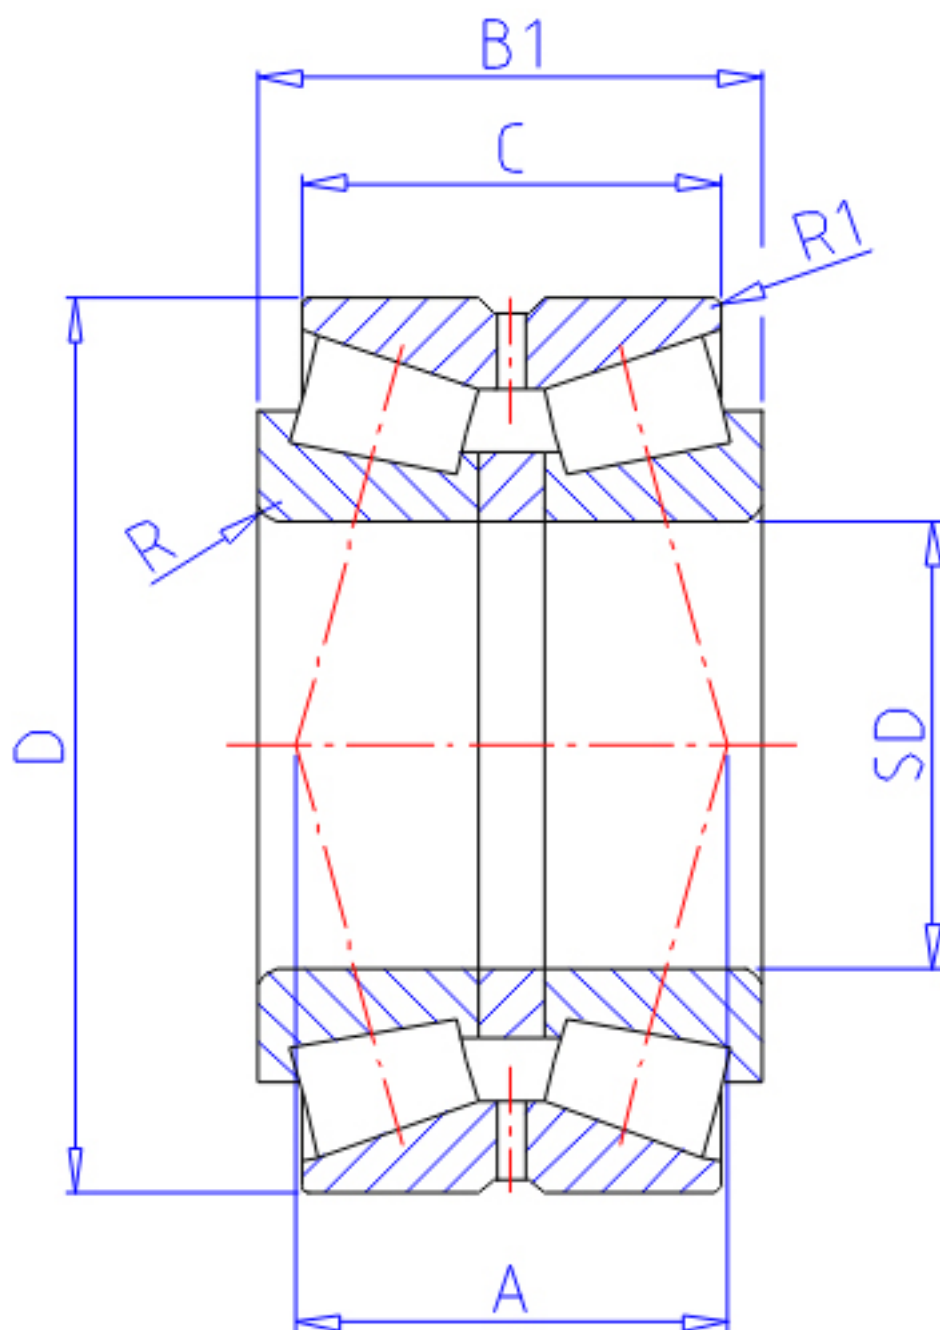

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c91f681c.html>

