


SKF K 150x160x46参数

|          |          |              |       |     |
|----------|----------|--------------|-------|-----|
| 尺寸       | $F_w$    | 150          | mm    | -   |
|          | $E_w$    | 160          | mm    | -   |
|          | U        | 46           | mm    | -   |
| 基本额定载荷   | C        | 140000       | N     | 动载荷 |
|          | $C_0$    | 475000       | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限   | $P_u$    | 53000        | N     | -   |
| 额定转速     | 参考转速     | 2800         | r/min | -   |
|          | 极限转速     | 3000         | r/min | -   |
| 重量       | 重量       | 570          | g     | -   |
| 型号       | 型号       | K 150x160x46 | -     | -   |
| 适当的密封件型号 | 适当的密封件型号 | -            | -     | -   |


SKF K 150x160x46图片

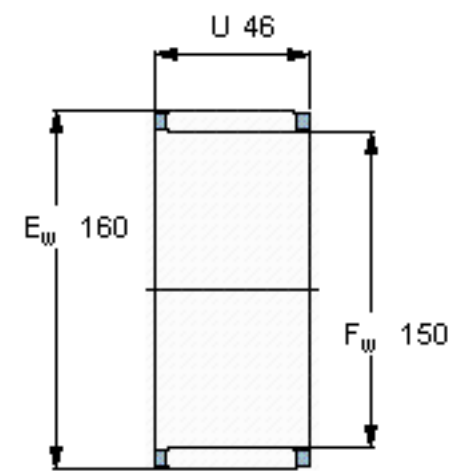

适宜的附件

G密封件 -

SD密封件： -

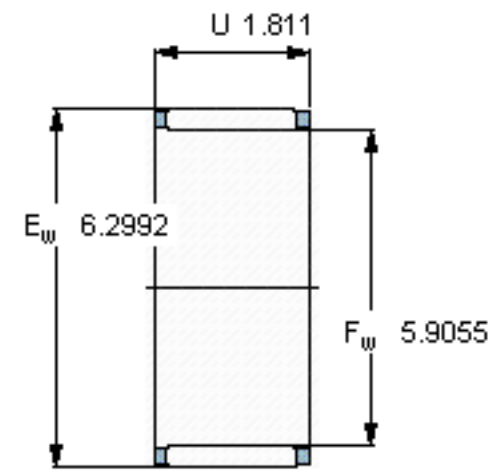

适宜的附件

G密封件 -

SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c9491e0c.html>