


## TIMKEN 593/592A参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	593		内圈	
	Cup (Outer)	592A		外圈	
尺寸	d	88.9	mm	内径	
	D	152.4	mm	外径	
	T	39.7002	mm	宽度	
	额定载荷	C1	216184	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	56047.6	N	九千万转动动态径向载荷
Ca90		42391.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
C0		318493	N	静态额定载荷	
K = 0.39 / Tan (contact angle)		1.32		系数	
尺寸	e = 1.5 * Tan (contact angle)	0.44		系数	
	Y = 0.4 / Tan (contact angle)	1.36		系数	
几何结构系数	Cg	0.1416		几何系数	
尺寸	B	36.322	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	103.886	mm	轴肩直径	
	da	98.044	mm	轴肩直径	
	Aa	4.064	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	30.1625	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	134.874	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	144.018	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-2.54	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	2744.23	g	-

TIMKEN 593/592A图片





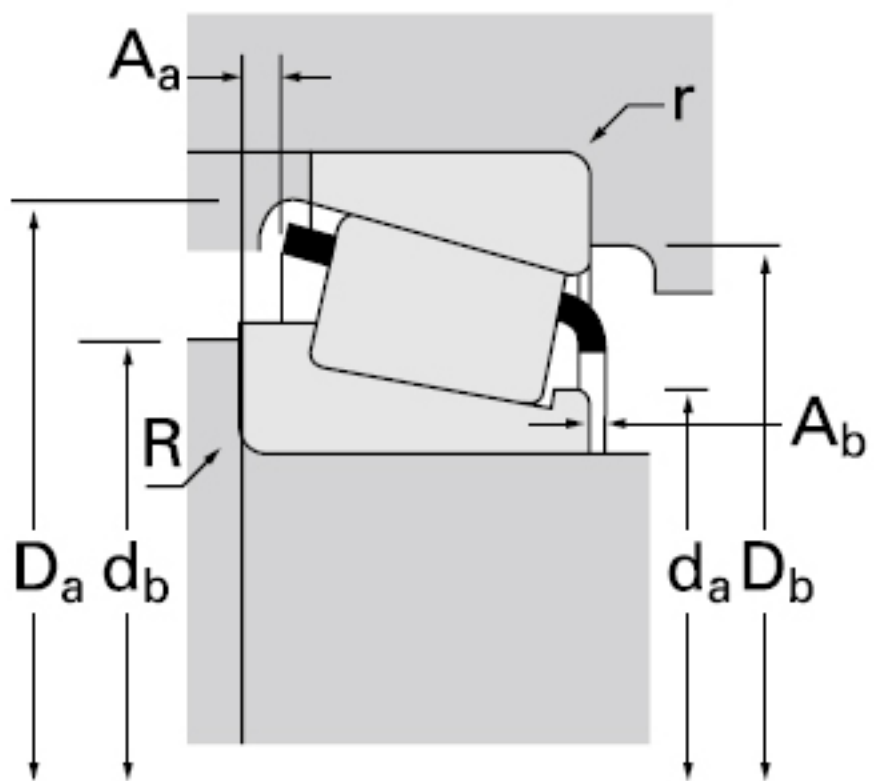

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c9570496.html>

