
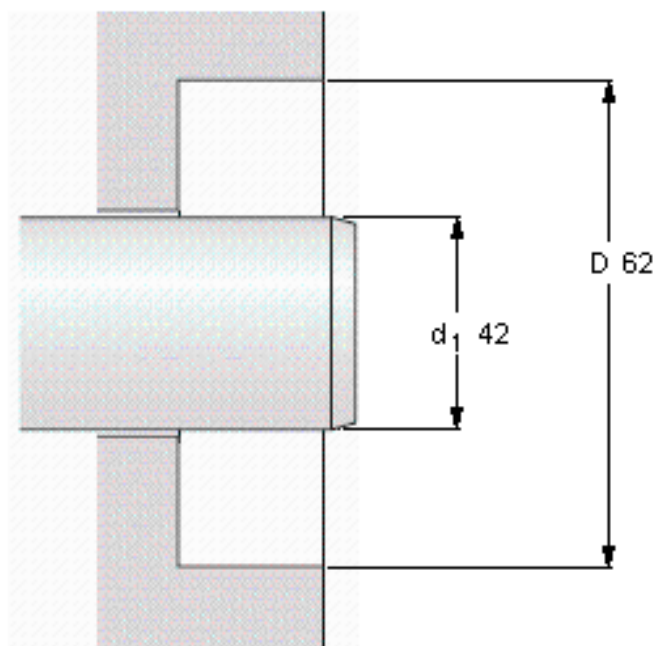


SKF 42X62X10 HMS5 RG参数

主要尺寸	d_1	42	mm	—
	d1	62	mm	—
	b	10	mm	—
设计	设计	HMS5	—	—
密封唇材料	密封唇材料	RG	—	—
Pressuredifferential [MPa/psi]	Pressure differential [MPa / psi]	0.03	—	—
型号	型号	42X62X10 HMS5 RG	—	—
美国图纸编号	美国图纸编号	562856	—	—

SKF 42X62X10 HMS5 RG图片

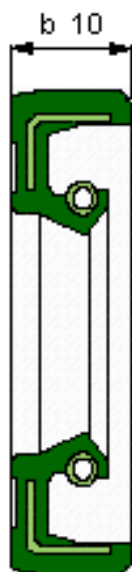

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248



Rotational speed [r/min]

6366
at circumferential speed [m/s / ft/s]
14 / 45,92

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

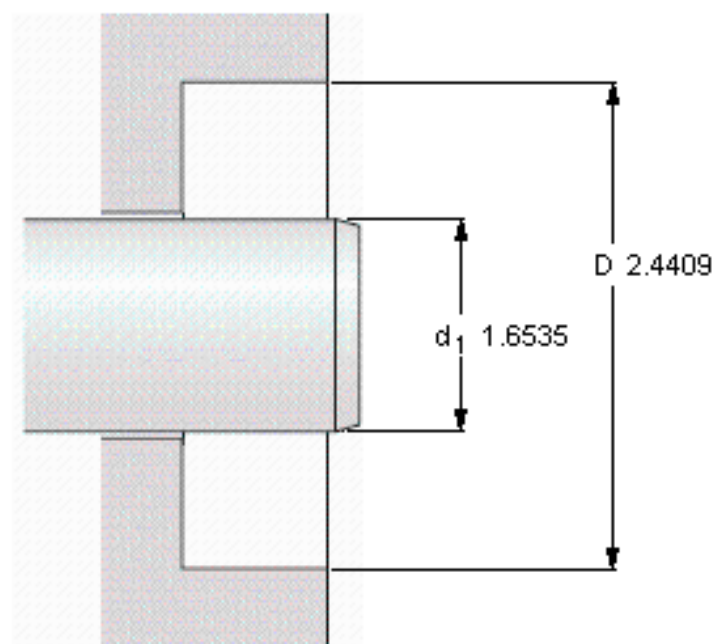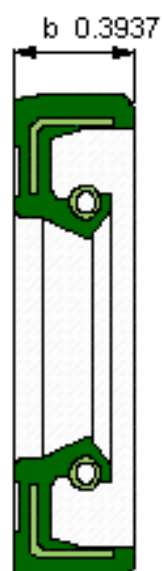

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

Rotational speed [r/min]

6366

at circumferential speed [m/s / ft/s]

14 / 45,92

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c979cca1.html>