


## NTN 7918DB参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7918DB |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 90     | mm    | —       |
|        | D     | 125    | mm    | —       |
|        | B     | 18     | mm    | 宽度      |
|        | R     | 1.1    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 0.60   | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 36000  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 38000  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 3 650  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 3 850  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 5 200  | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 7 000  | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 40.000 | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 660    | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 36     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 58000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 75500  | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 5 900  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 7 700  | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 4 200  | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 5 500  | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 30.5   | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 97     | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 118    | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 120.5  | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 1      | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 0.6    | mm    | (最大)    |

## NTN 7918DB图片

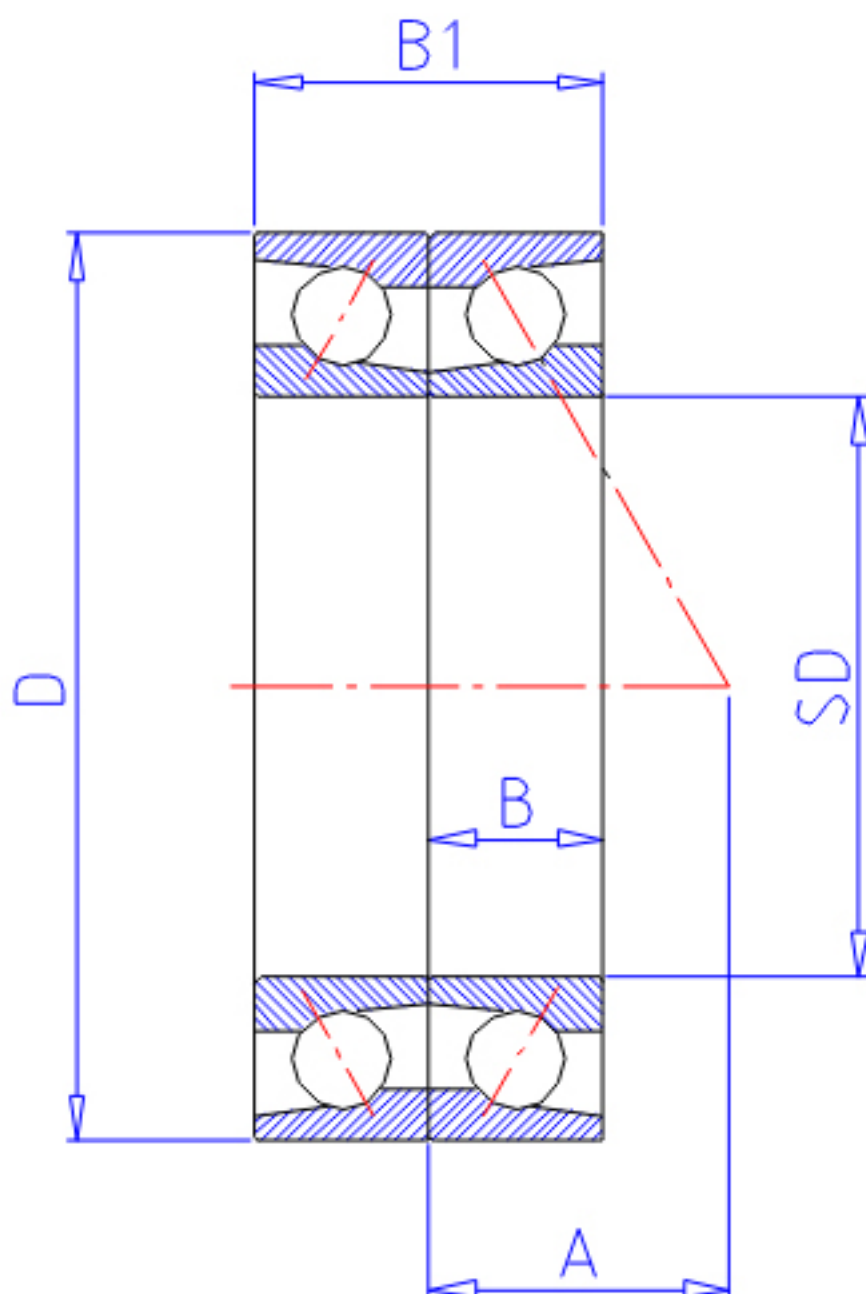

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ca991888.html>

