
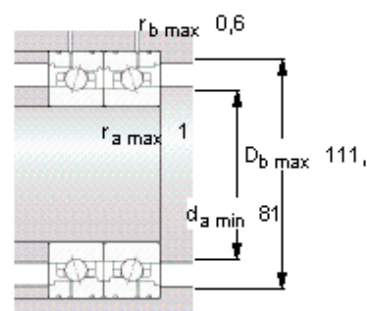
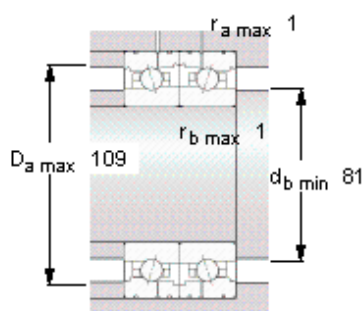



SKF 7015 CB/P4AL 参数

主要尺寸	d	75	mm	—
	D	115	mm	—
	B	20	mm	—
基本额定载荷	C	19900	N	动载荷
	C_0	17600	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	750	N	—
可达转速	Grease	16000	r/min	—
	Oil-air	24000	r/min	—
重量	重量	700	g	—
型号	型号	7015 CB/P4AL	—	—

SKF 7015 CB/P4AL 图片

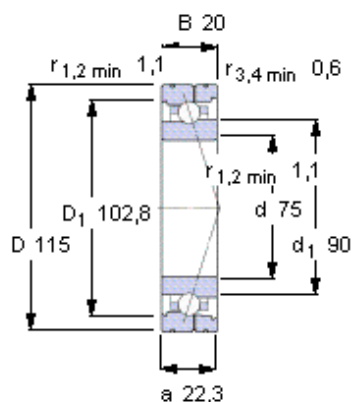

Ball diameter 7,938

Number of balls 30

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
65	130	390	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
50	65	104	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 7,7

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,08

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/cb3e045b.html>

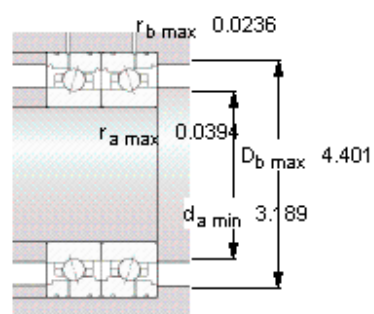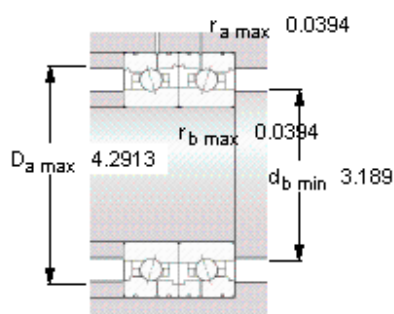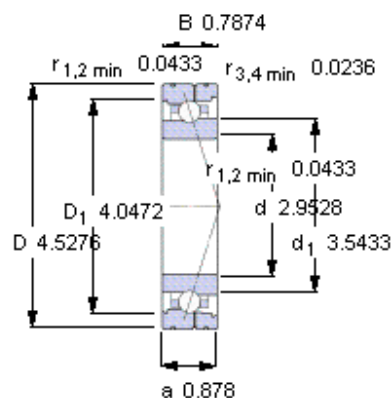

Ball diameter 7,938

Number of balls 30

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
65	130	390	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
50	65	104	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 7,7

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 9,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,08

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1