


NTN 7338参数

主要尺寸	SD	190	mm	—
	D	400	mm	—
	B	78	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	2.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7338		型号
基本额定载荷	CR	430000	N	动载荷
	COR	585000	N	静载荷
	CRF	44 000	kgf	动载荷
	CORF	59 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LS0	2 300	r/min	油润滑
作用点	A	124.000	mm	—
重量	MASS	47000	g	重量
主要尺寸	B2	156	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	695000	N	动载荷(双列)
	COR1	1170000	N	静载荷(双列)
	CRF1	71 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	119 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	1 900	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	212	mm	(最小)
	DA	378	mm	(最大)
	DB11	390	mm	(最大)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN 7338图片

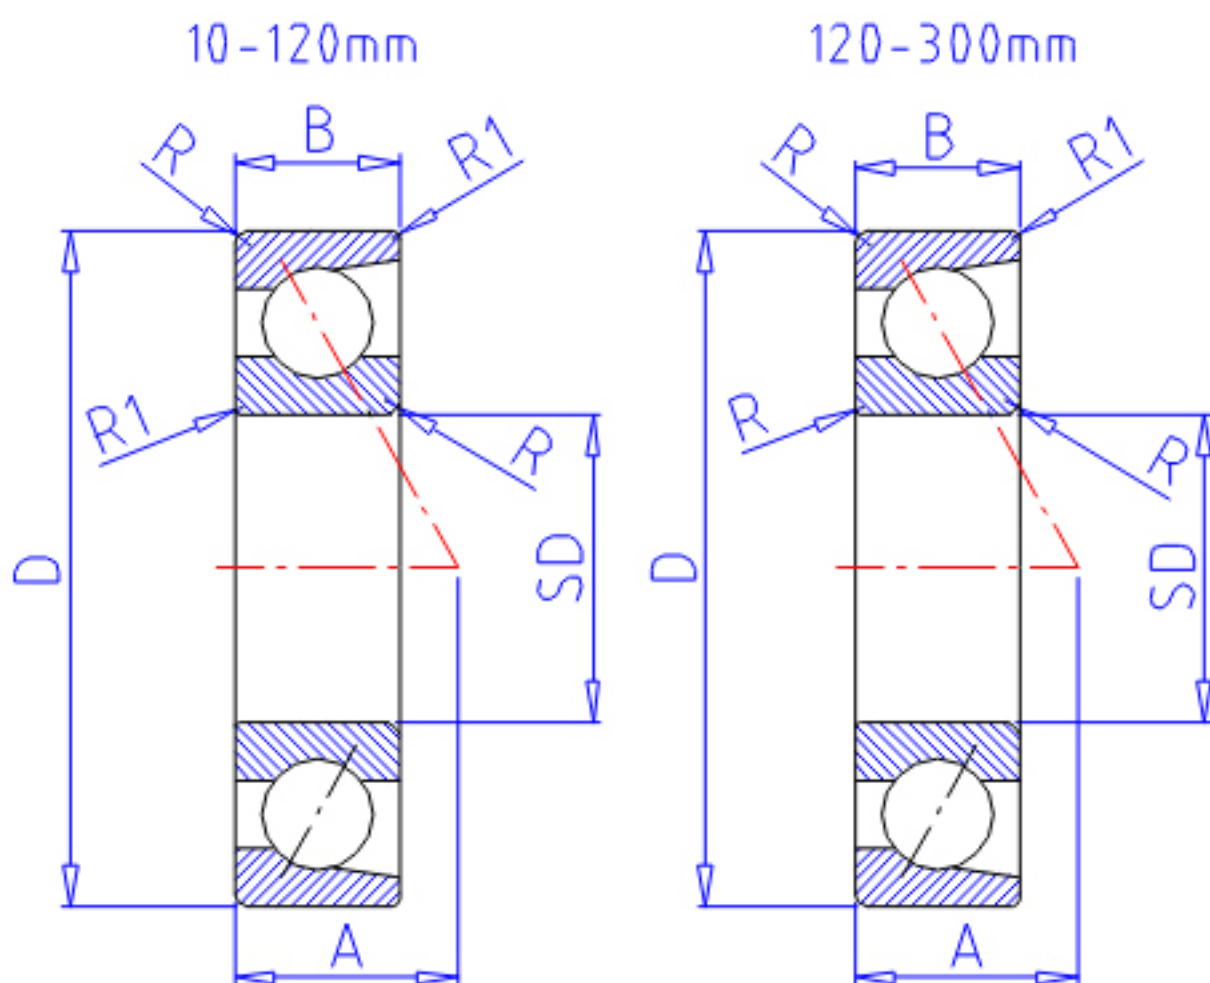

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cd4fa638.html>

