


NTN 4T-28150/28300参数

主要尺寸	SD	38.100	mm	—
	D	76.200	mm	外径
	T	20.638	mm	宽度
	B	20.940	mm	宽度
	C	15.507	mm	宽度
安装尺寸	R	1.5	mm	(最大)
	R1	1.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-28150/28300		型号
基本额定载荷	CR	55500	N	动载荷
	COR	63000	N	静载荷
	CRF	5 650	kgf	动载荷
	CORF	6 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 000	r/min	脂润滑
	LSO	6 700	r/min	油润滑
作用点	A	4.8	mm	—
重量	MASS	410	g	重量
安装尺寸	DA1	45.5	mm	(最小)
	DB1	43.5	mm	(最大)
	DA	68	mm	(最大)
	DB	71	mm	(最小)
常数	E	0.4		—
轴向载荷系数	Y2	1.49		—
	Y0	0.82		—

NTN 4T-28150/28300图片

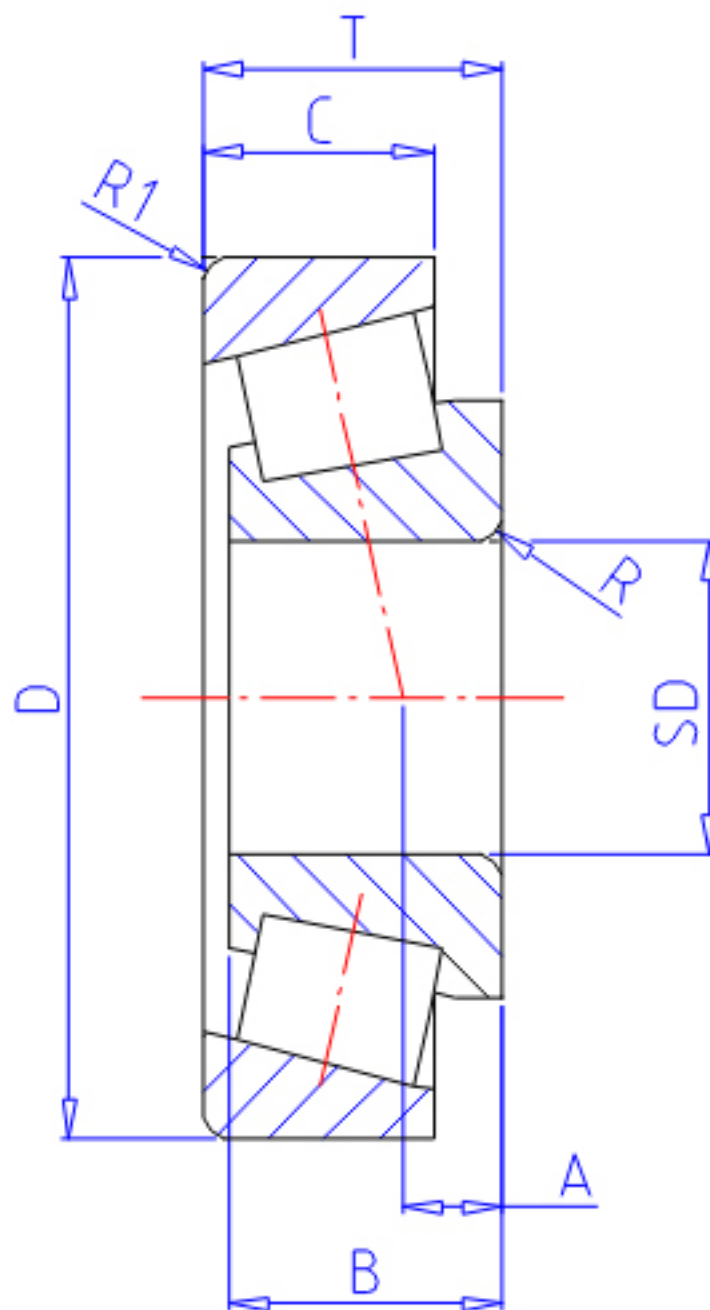

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ce20f3a3.html>

