


### NTN 4T-HH221440/HH221410参数

主要尺寸	SD	95.250	mm	-
	D	190.500	mm	外径
	T	57.150	mm	宽度
	B	57.530	mm	宽度
	C	46.040	mm	宽度
安装尺寸	R	8	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-HH221440/HH221410		型号
基本额定载荷	CR	445000	N	动载荷
	COR	610000	N	静载荷
	CRF	45 000	kgf	动载荷
	CORF	62 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 900	r/min	脂润滑
	LSO	2 600	r/min	油润滑
作用点	A	14.4	mm	-
重量	MASS	7500	g	重量
安装尺寸	DA1	125	mm	(最小)
	DB1	110	mm	(最大)
	DA	171	mm	(最大)
	DB	179	mm	(最小)
常数	E	0.33		-
轴向载荷系数	Y2	1.79		-
	Y0	0.99		-

### NTN 4T-HH221440/HH221410图片

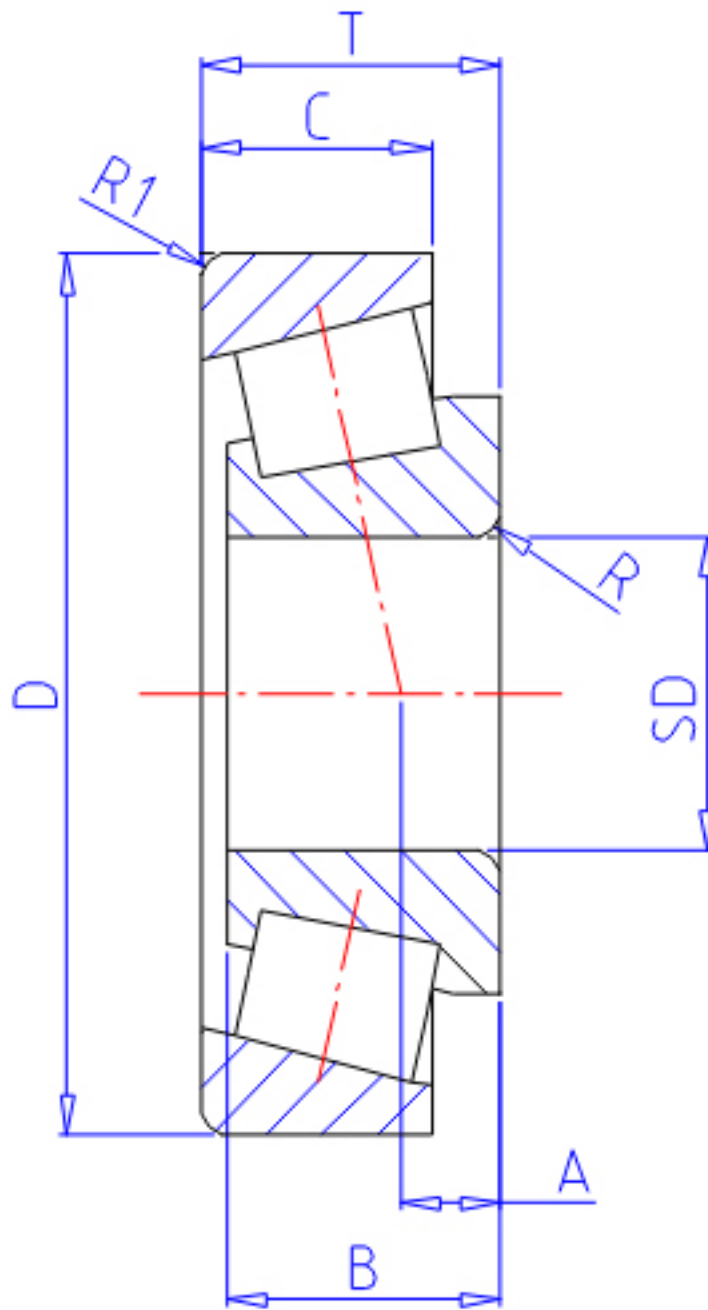

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ce2e03a9.html>

