


SKF 71922 CB/HCP4AL 参数

主要尺寸	d	110	mm	-
	D	150	mm	-
	B	20	mm	-
基本额定载荷	C	26000	N	动载荷
	C_0	27000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1000	N	-
可达转速	Grease	14000	r/min	-
	Oil-air	22000	r/min	-
重量	重量	840	g	-
型号	型号	71922 CB/HCP4AL	-	-

SKF 71922 CB/HCP4AL 图片

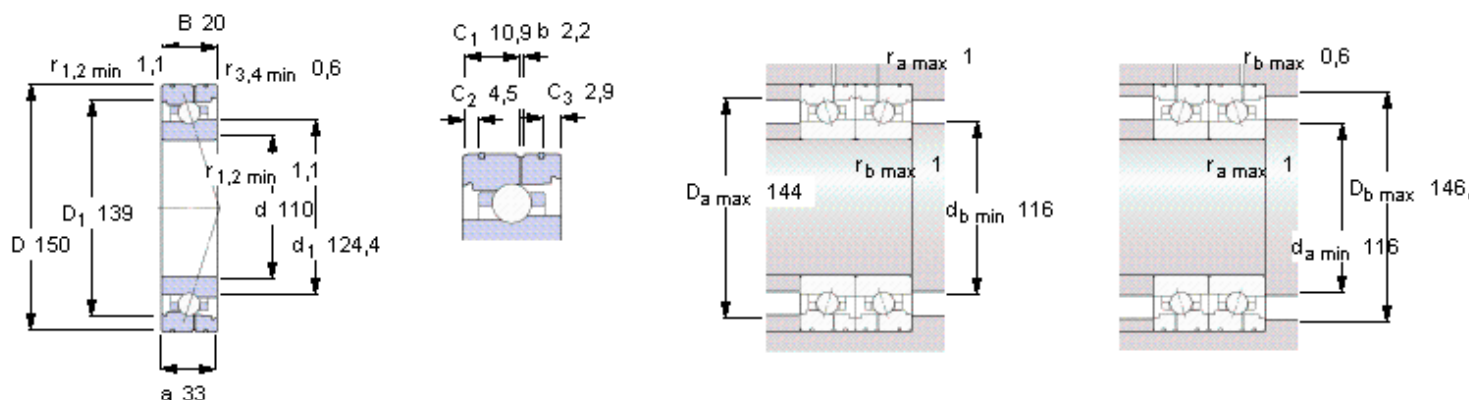

Ball diameter 8,731

Number of balls 37

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
86	170	515	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
74	97	156	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 10

for preload in mounted bearing sets

f 1,14

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/cf89e548.html>

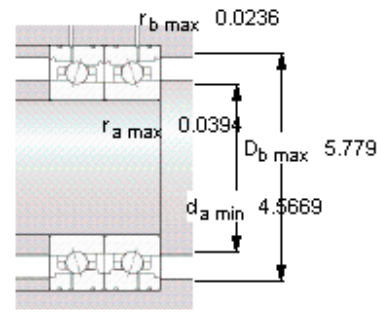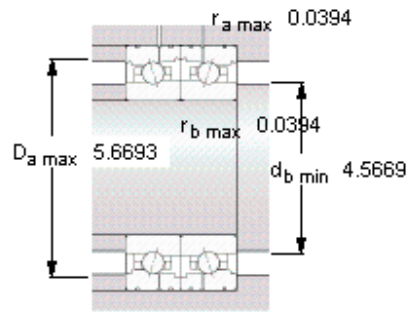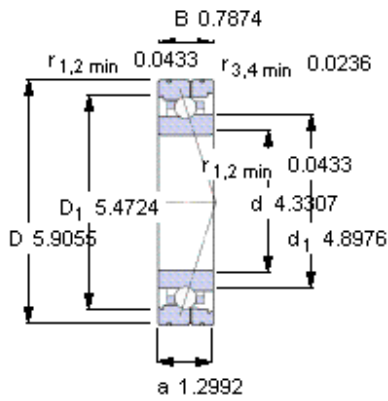

Ball diameter 8,731

Number of balls 37

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
86	170	515	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
74	97	156	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 10

for preload in mounted bearing sets

f 1,14

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1,01