


NTN 303192) 参数

主要尺寸	SD	95	mm	—
	D	200	mm	外径
	T	49.50	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	303192		型号
基本额定载荷	CR	315000	N	动载荷
	COR	365000	N	静载荷
	CRF	32 500	kgf	动载荷
	CORF	37 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 900	r/min	脂润滑
	LSO	2 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		—
作用点	A	40.0	mm	—
重量	MASS	6580	g	重量
安装尺寸	DA1	113	mm	(最小)
	DB1	118	mm	(最大)
	DA	186	mm	(最大)
	DA2	172	mm	(最小)
	DB	186		—
	SA	5	mm	(最小)
	SB	11.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y2	1.73		—
	Y0	0.95		—

NTN 303192) 图片

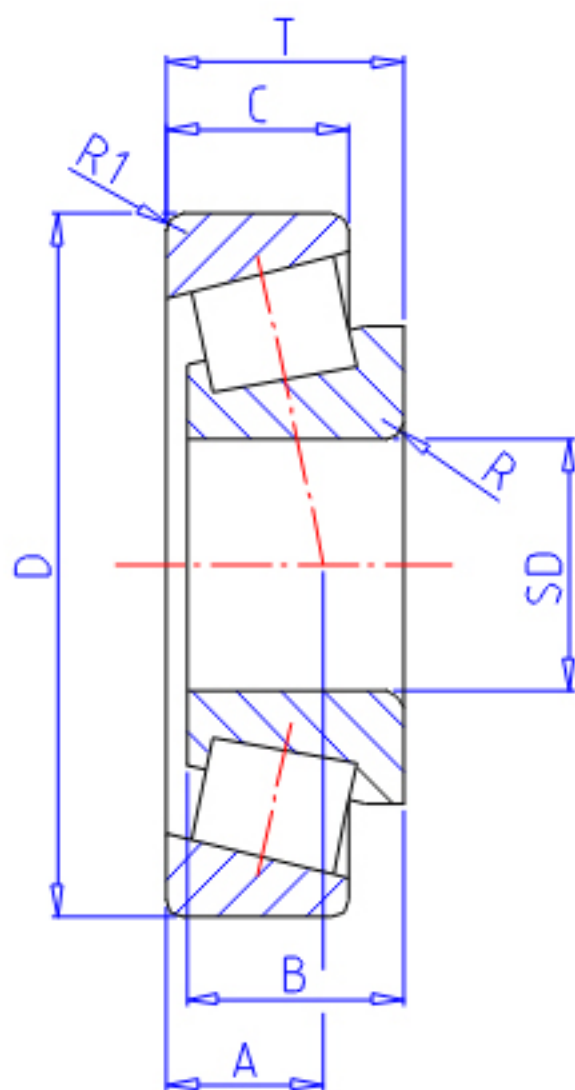

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d0b14392.html>

