


NTN 7211参数

主要尺寸	SD	55	mm	—
	D	100	mm	—
	B	21	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7211		型号
基本额定载荷	CR	51000	N	动载荷
	COR	39500	N	静载荷
	CRF	5 200	kgf	动载荷
	CORF	4 050	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 100	r/min	脂润滑
	LSO	9 500	r/min	油润滑
作用点	A	33.000	mm	—
重量	MASS	600	g	重量
主要尺寸	B2	42	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	83000	N	动载荷(双列)
	COR1	79000	N	静载荷(双列)
	CRF1	8 450	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	8 050	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 700	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	7 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	63.5	mm	(最小)
	DB1	60.5	mm	(最小)
	DA	91.5	mm	(最大)
	DB11	94.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7211图片

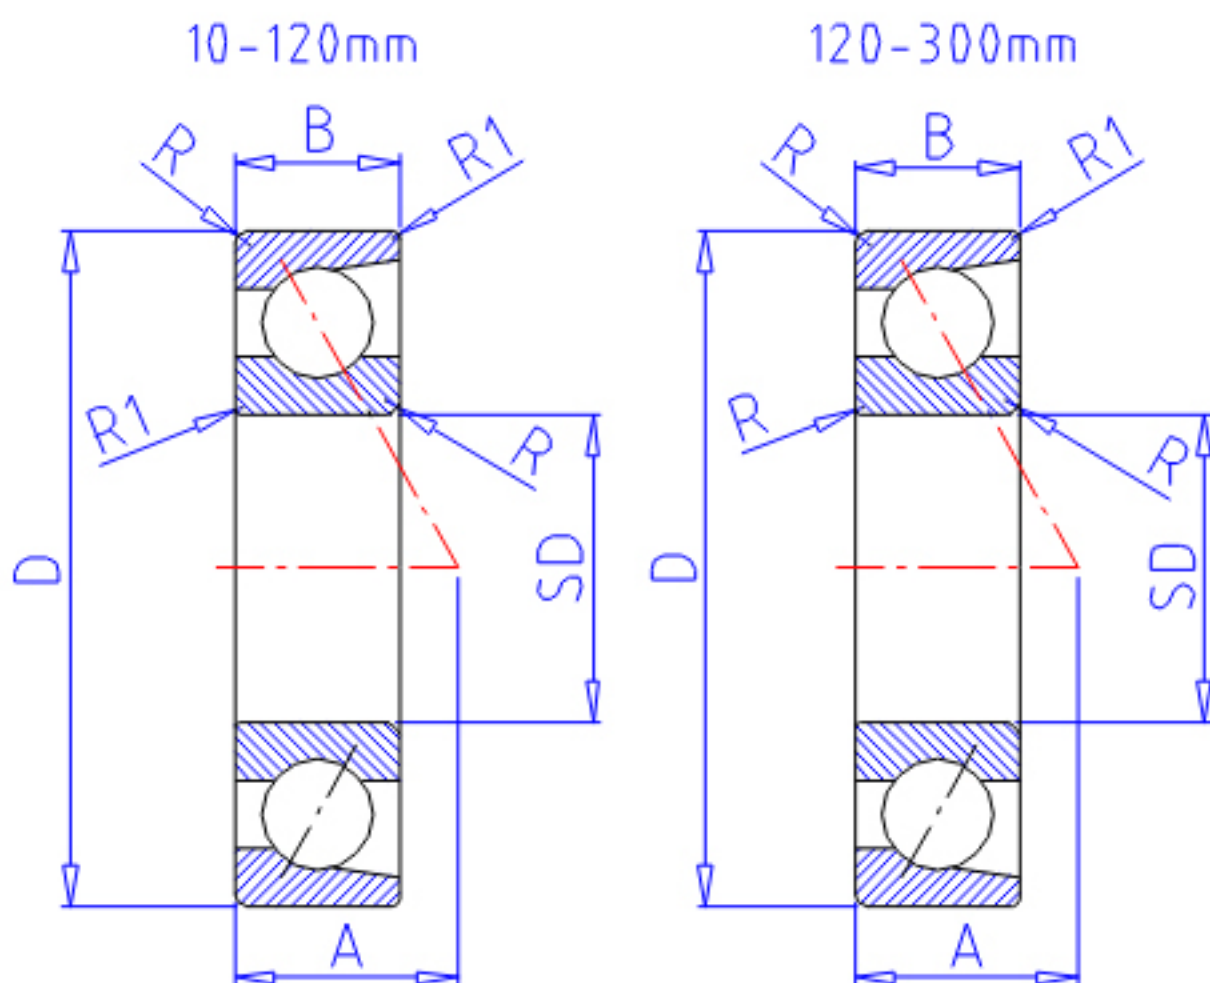

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d2d89e19.html>

