


TIMKEN 24118/24261参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	24118		内圈
	Cup (Outer)	24261		外圈
	d	30.1625	mm	内径
	D	66.421	mm	外径
	T	19.05	mm	宽度
额定载荷	C1	56047.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	14501.2	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	8407.14	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	55157.9	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.72		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.77		系数
几何结构系数	Cg	0.0589		几何系数
尺寸	B	18.9738	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	37.592	mm	轴肩直径
	da	35.052	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.875	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	57.912	mm	轴承座挡肩直径
	Da	60.96	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.826	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	303.91	g	—





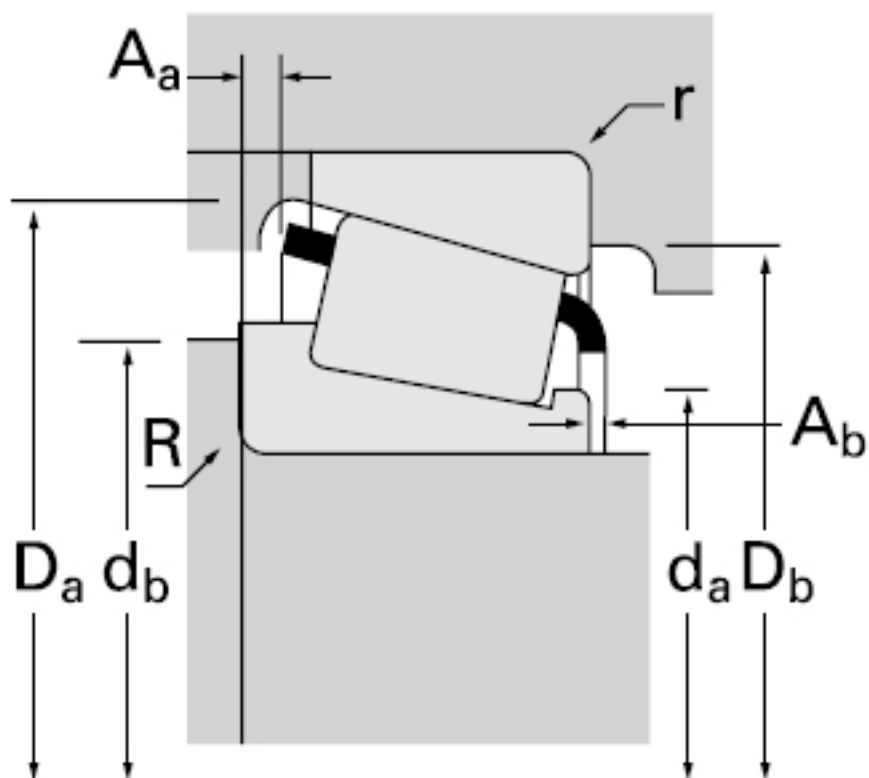

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d633f342.html>

