



TIMKEN 67389/67322-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB	-
子类	Bearing Subtype	TSF	-
尺寸	Cone (Inner)	67389	内圈
	Cup (Outer)	67322-B	外圈
	d	130.175	mm 内径
	D	196.85	mm 外径
	T1	15.0825	mm 宽度
额定载荷	C1	367423	N 一百万转动态径向载荷
	C90	95191.9	N 九千万转动态径向载荷
	Ca90	56047.6	N 九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	627199	N 静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.70	系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34	系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.74	系数
几何结构系数	Cg	0.1220	几何系数
尺寸	B	46.0375	mm 内圈宽度
	R	3.556	mm 最大轴肩倒角半径
	db	146.05	mm 轴肩直径
	da	140.97	mm 轴肩直径
	Aa	4.318	mm 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	38.1	mm 外圈宽度
	r	3.302	mm 最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	191.008	mm 轴承座挡肩直径
	Db	180.086	mm 轴承座挡肩直径
	D1	203.891	mm 外圈法兰外径
	C2	7.14502	mm 法兰宽度

	a	-6.35	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	5034.88	g	-

TIMKEN 67389/67322-B图片

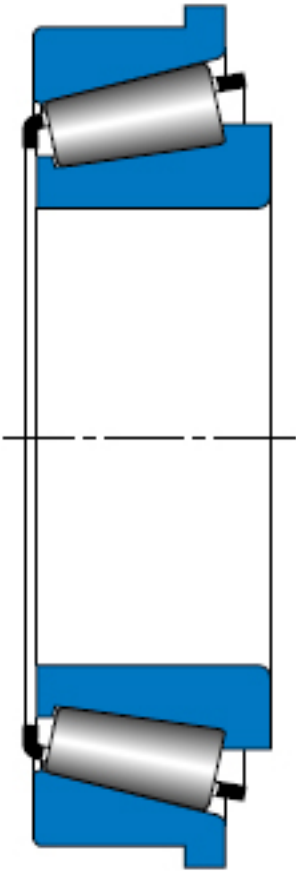

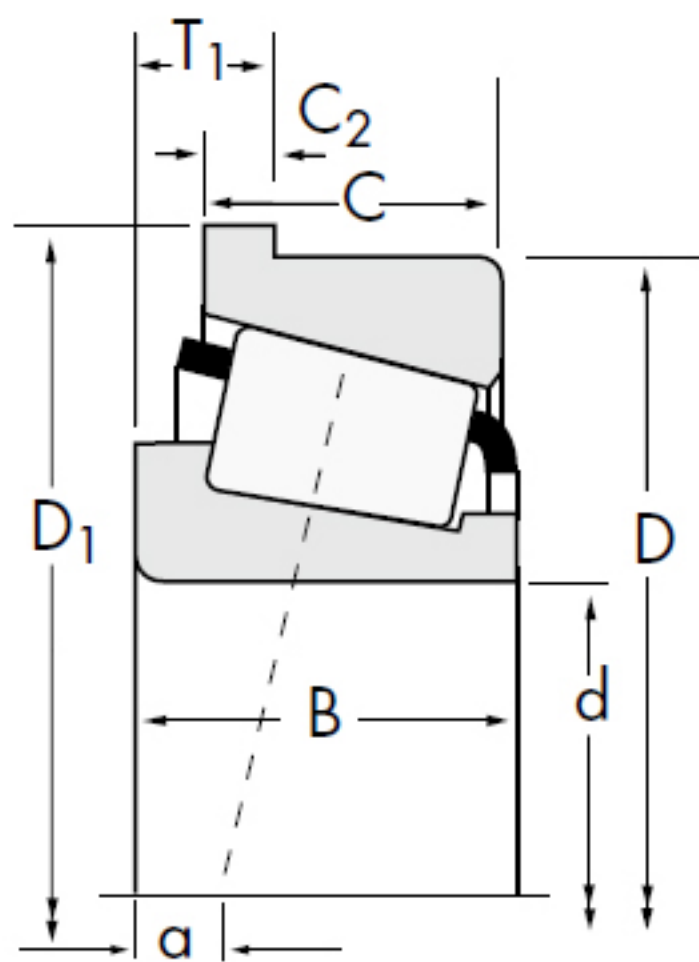

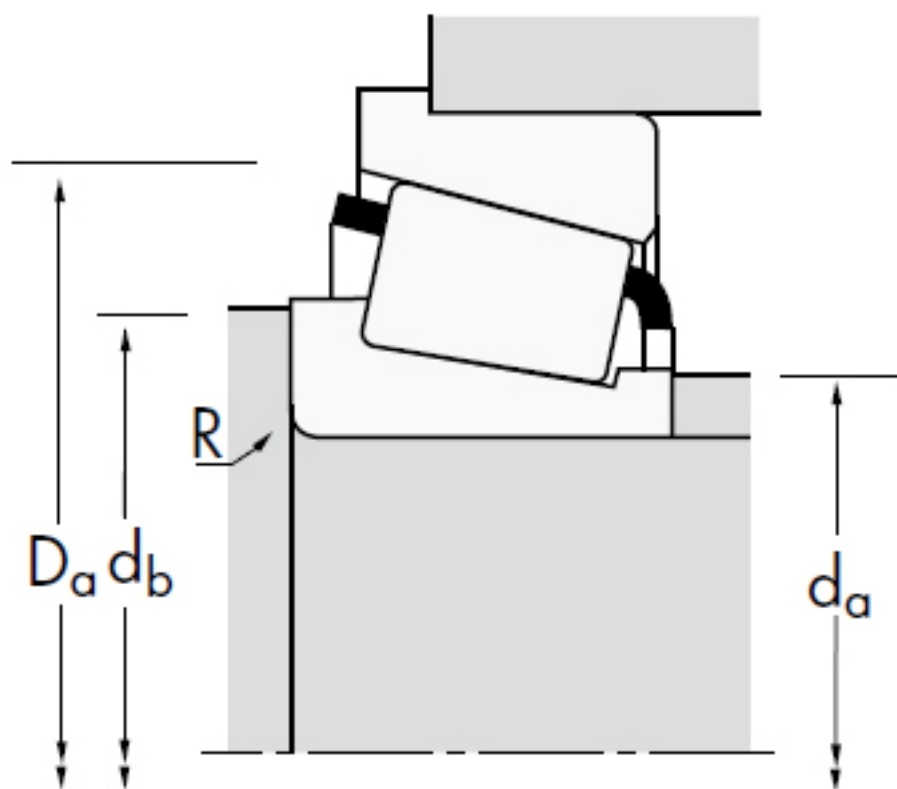

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d7d7405a.html>

