
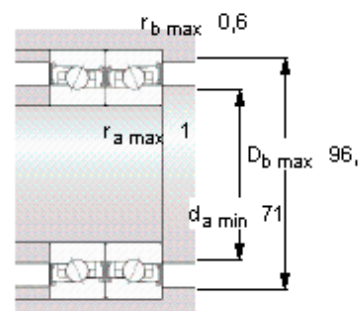
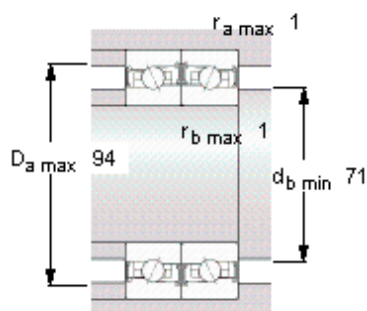


SKF S7013 CB/P4A参数

主要尺寸	d	65	mm	—
	D	100	mm	—
	B	18	mm	—
基本额定载荷	C	15600	N	动载荷
	C_0	12900	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	550	N	—
可达转速	Grease	18000	r/min	—
	Oil-air	28000	r/min	—
重量	重量	470	g	—
型号	型号	S7013 CB/P4A	—	—

SKF S7013 CB/P4A图片

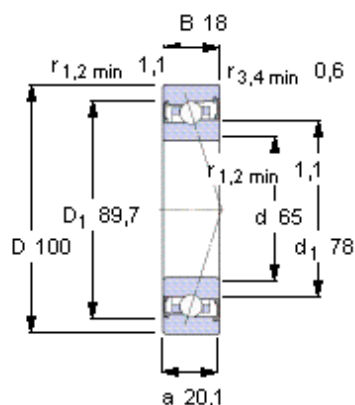

Ball diameter 7,144

Number of balls 27

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
41	98	295	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
41	54	85	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,07

f_1 1

f_{2A} 1


f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/da1a12a1.html>

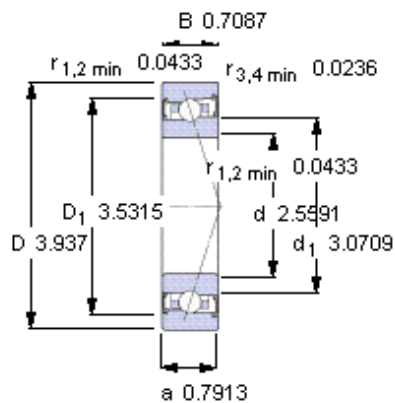

Ball diameter 7,144

Number of balls 27

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
41	98	295	-

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
41	54	85	-



Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,7

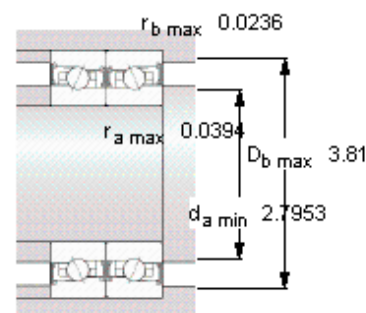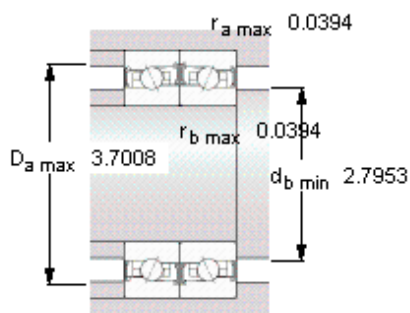

for preload in mounted bearing sets

f 1,07

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1