
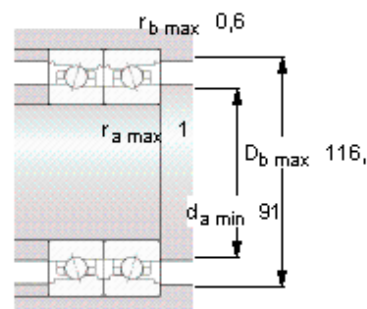
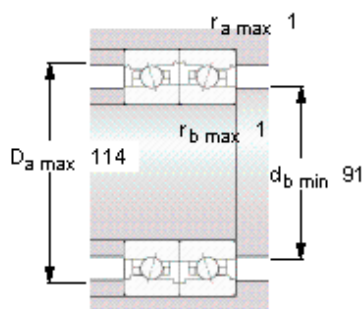



SKF 71917 CB/HCP4A参数

主要尺寸	d	85	mm	—
	D	120	mm	—
	B	18	mm	—
基本额定载荷	C	16300	N	动载荷
	C_0	16300	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	680	N	—
可达转速	Grease	18000	r/min	—
	Oil-air	28000	r/min	—
重量	重量	540	g	—
型号	型号	71917 CB/HCP4A	—	—

SKF 71917 CB/HCP4A图片

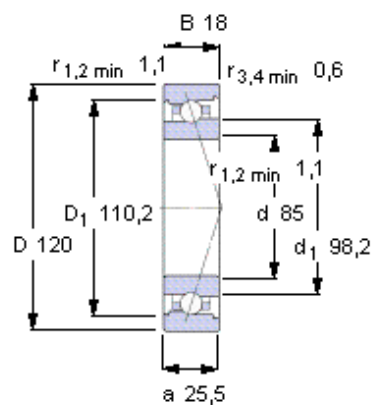

Ball diameter 6,747

Number of balls 37

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
54	110	325	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
58	76	121	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 6,5

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 10

for preload in mounted bearing sets

f 1,11

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/dc1d9903.html>

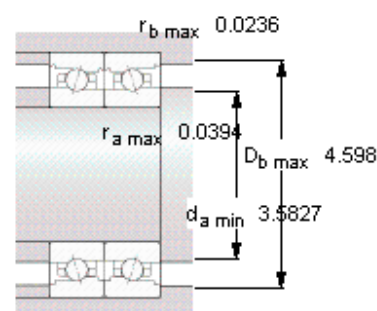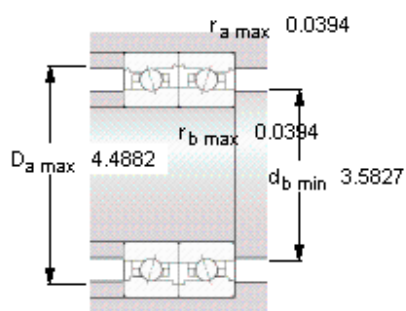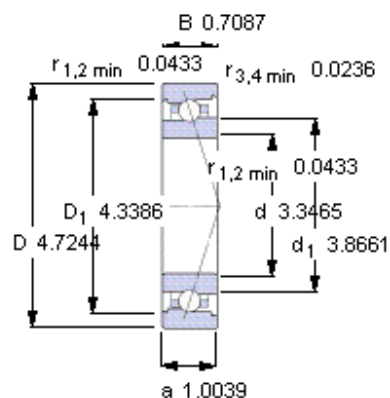

Ball diameter 6,747

Number of balls 37

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
54	110	325	-

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
58	76	121	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 6,5

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 10

for preload in mounted bearing sets

f 1,11

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1,01