


SKF C 3022 K + AHX 3122 *参数




主要尺寸	d_1	105	mm	-
	D	170	mm	-
	B	45	mm	-
基本额定载荷	C	355000	N	动载荷
	C_0	480000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	51000	N	-
额定转速	参考转速	3200	r/min	-
	极限转速	4500	r/min	-
重量	重量	4250	g	-
型号	* SKF 探索者轴承	C 3022 K + AHX 3122	-	-
		*	-	-
说明	**请核查供货情况	**	-	-

SKF C 3022 K + AHX 3122 *图片

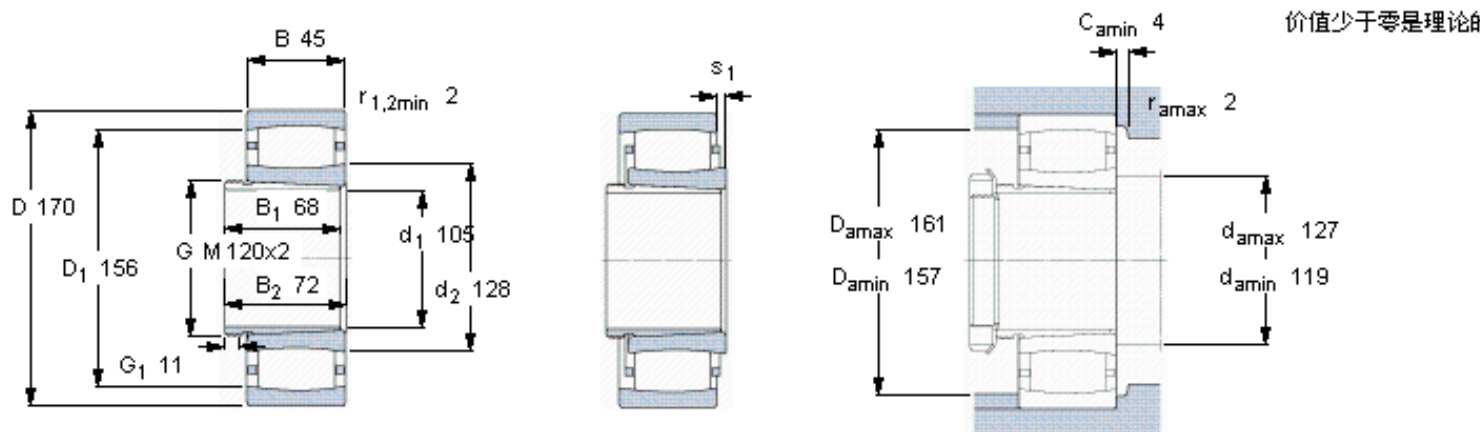

轴向位移 s_1	9,5
对中误差系数 k_1	0,107
运行游隙系数 k_2	0,110

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/df26e0e5.html>

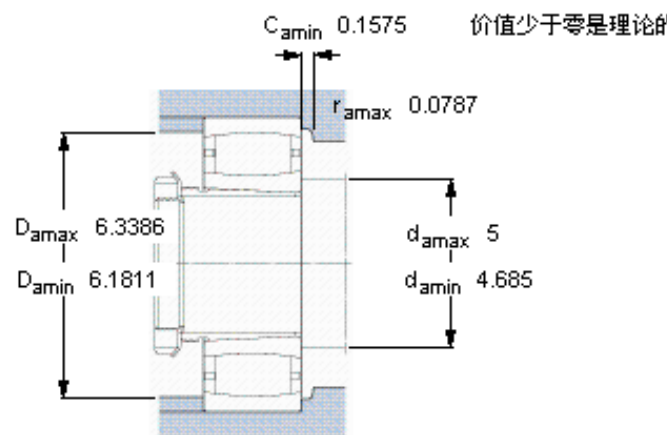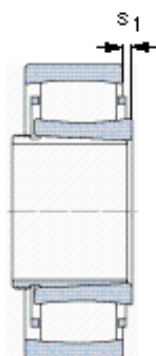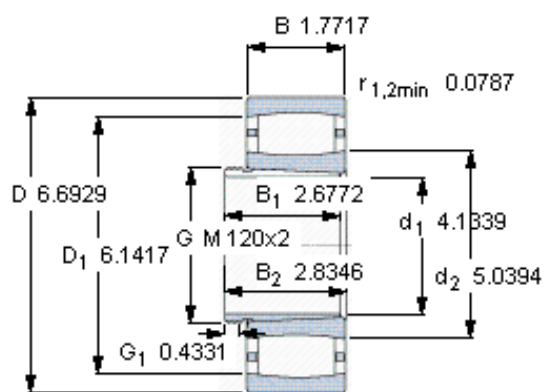

轴向位移 s_1	0.374
对中误差系数 k_1	0.107
运行游隙系数 k_2	0.110