


NTN 7018DB参数

型号	LINA	7018DB		型号
主要尺寸	SD	90	mm	—
	D	140	mm	—
	B	24	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	65000	N	动载荷
	COR	63500	N	静载荷
	CRF	6 650	kgf	动载荷
	CORF	6 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 900	r/min	脂润滑
	LS0	6 500	r/min	油润滑
作用点	A	45.000	mm	—
重量	MASS	1350	g	重量
主要尺寸	B2	48	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	106000	N	动载荷(双列)
	COR1	127000	N	静载荷(双列)
	CRF1	10 800	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	12 900	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 900	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	30.5	mm	(最小)
	DB1	98.5	mm	(最小)
	DA	131.5	mm	(最大)
	DB11	134.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7018DB图片

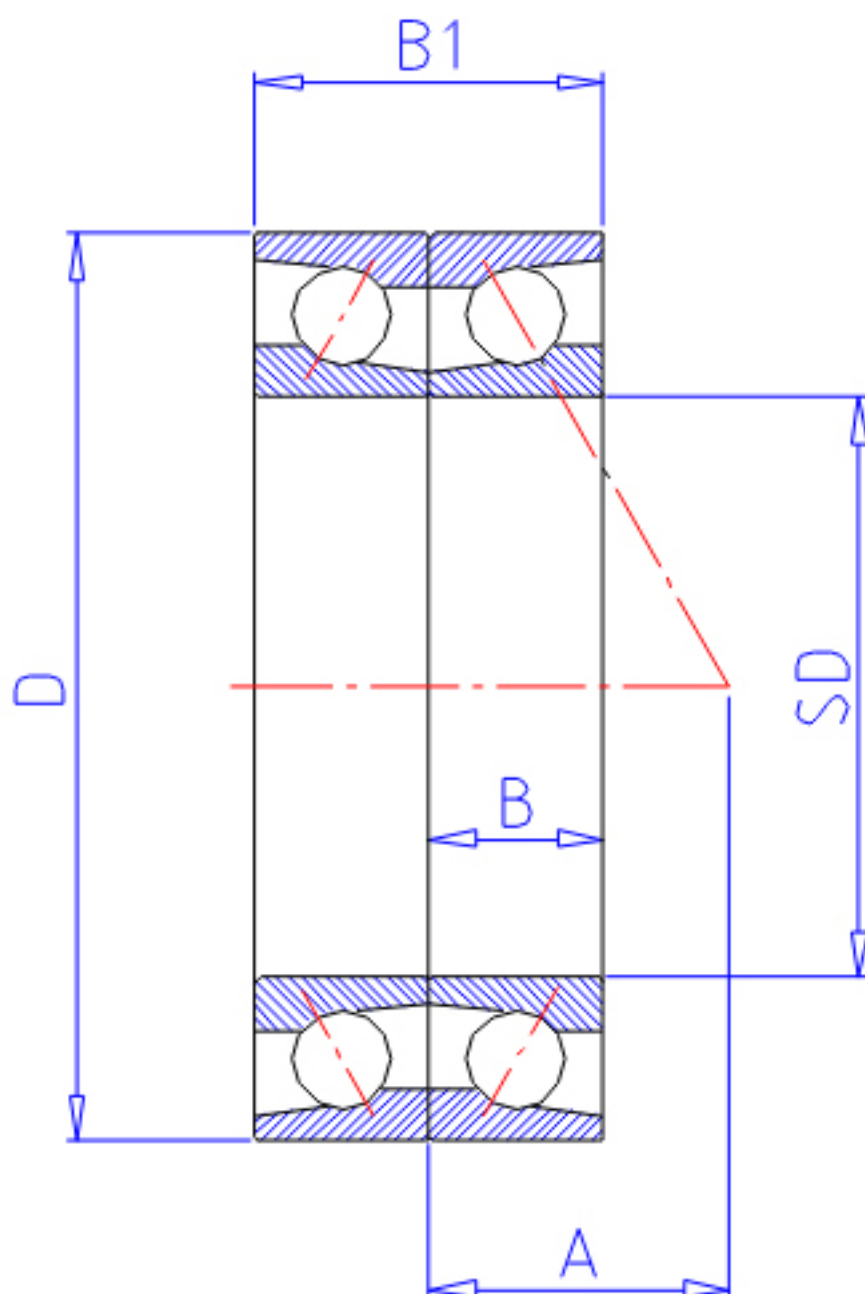

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e014ec8f.html>

