


NTN 7020C参数

主要尺寸	SD	100	mm	—
	D	150	mm	—
	B	24	mm	宽度
	B1	48	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7020C		型号
基本额定载荷	CR	75500	N	动载荷
	COR	77000	N	静载荷
	CRF	7 700	kgf	动载荷
	CORF	7 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 100	r/min	脂润滑
	LS0	6 800	r/min	油润滑
作用点	A	28.500	mm	—
重量	MASS	1250	g	重量
基本额定载荷	CR1	122000	N	动载荷(双列)
	COR1	154000	N	静载荷(双列)
	CRF1	12 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	15 800	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 100	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	108.5	mm	(最小)
	DA	141.5	mm	(最大)
	DB11	144.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7020C图片

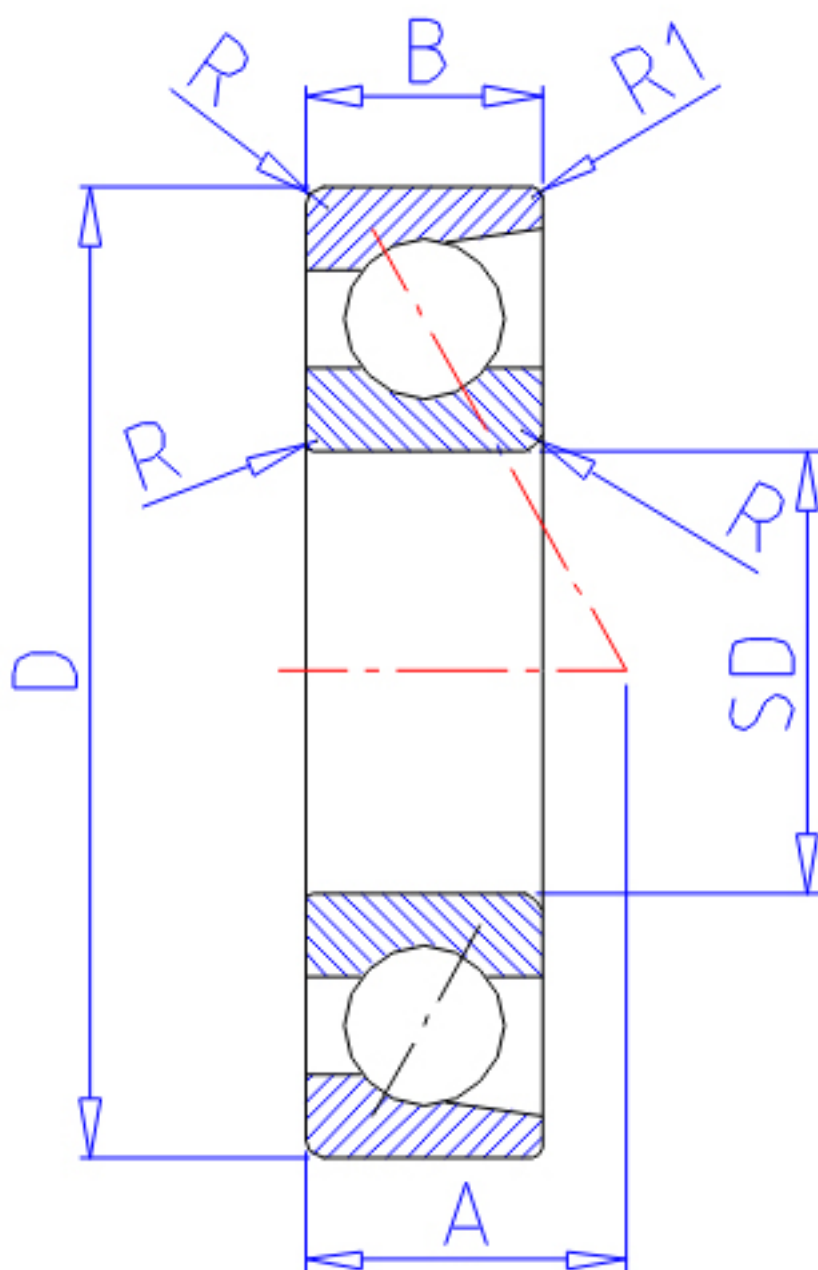

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e0b617cc.html>

