


NTN 303342) 参数

主要尺寸	SD	170	mm	—
	D	360	mm	外径
	T	80.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	62.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	303342		型号
基本额定载荷	CR	845000	N	动载荷
	COR	1100000	N	静载荷
	CRF	86 000	kgf	动载荷
	CORF	113 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 000	r/min	脂润滑
	LSO	1 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		—
作用点	A	69.5	mm	—
重量	MASS	34800	g	重量
安装尺寸	DA1	192	mm	(最小)
	DB1	215.5	mm	(最大)
	DA	342	mm	(最大)
	DA2	297	mm	(最小)
	DB	327		—
	SA	10	mm	(最小)
	SB	18	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.37		—
轴向载荷系数	Y2	1.6		—
	Y0	0.88		—

NTN 303342) 图片

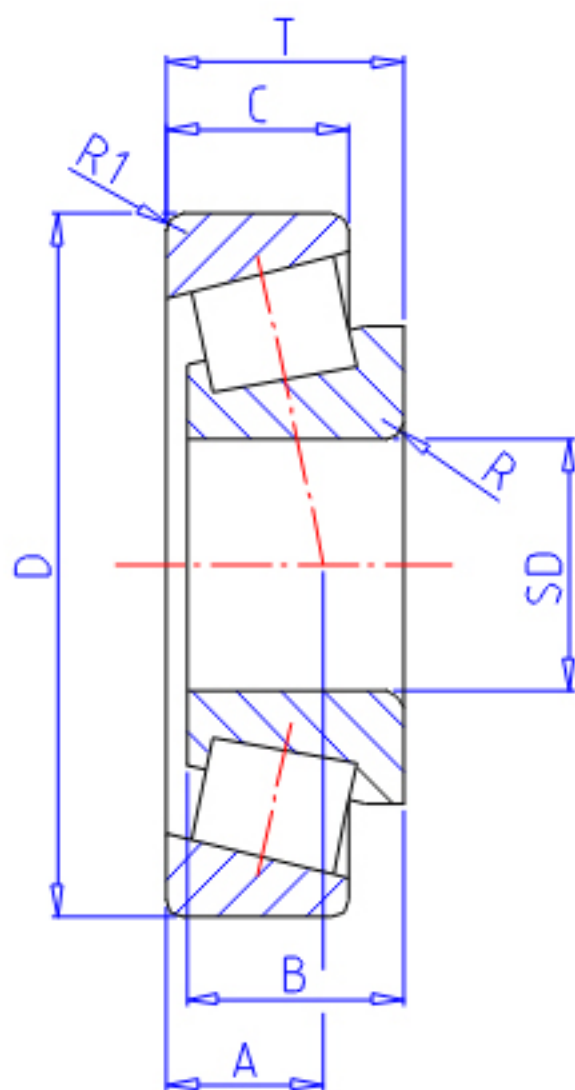

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e12c187a.html>

