


NTN 7922CDT参数

型号	LINA	7922CDT		型号
主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	150	mm	—
	B	20	mm	宽度
	B1	40	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	54500	N	动载荷
	COR	63500	N	静载荷
	CRF	5 550	kgf	动载荷
	CORF	6 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 900	r/min	脂润滑
	LS0	6 600	r/min	油润滑
作用点	A	27.500	mm	—
重量	MASS	840	g	重量
基本额定载荷	CR1	89000	N	动载荷(双列)
	COR1	127000	N	静载荷(双列)
	CRF1	9 050	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	12 900	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 900	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	117	mm	(最小)
	DA	143	mm	(最大)
	DB11	145.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7922CDT图片

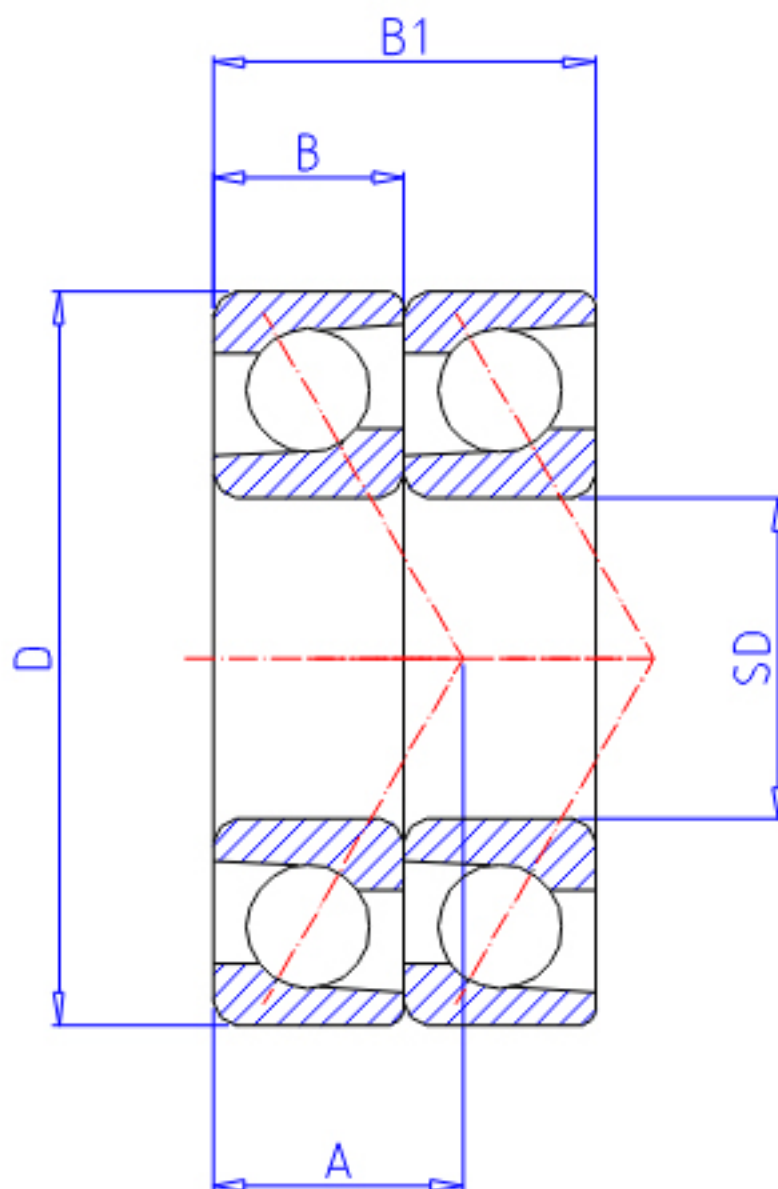

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e3075954.html>

