


SKF 7022 CD/P4A参数

主要尺寸	d	110	mm	—
	D	170	mm	—
	B	28	mm	—
基本额定载荷	C	111000	N	动载荷
	C_0	108000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	3900	N	—
可达转速	Grease	7500	r/min	—
	Oil-air	12000	r/min	—
重量	重量	1950	g	—
型号	型号	7022 CD/P4A	—	—

SKF 7022 CD/P4A图片

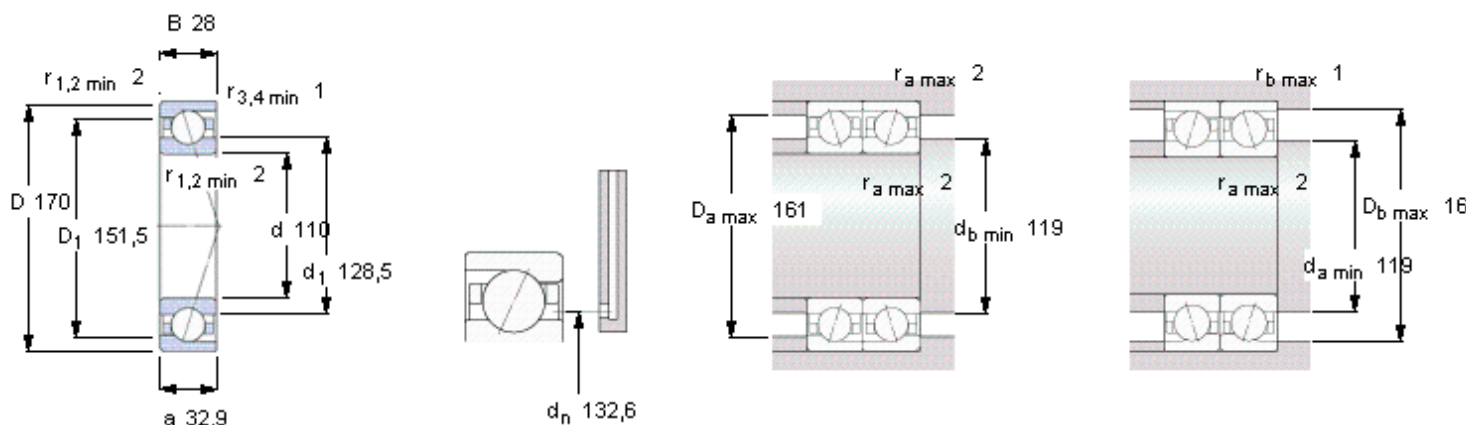

Ball diameter 19,05

Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
420	840	1680	3360

Static axial stiffness [N/ μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
122	166	232	337

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 26

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,14

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1

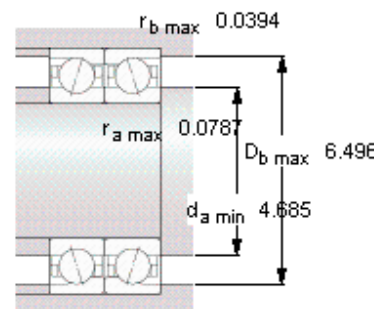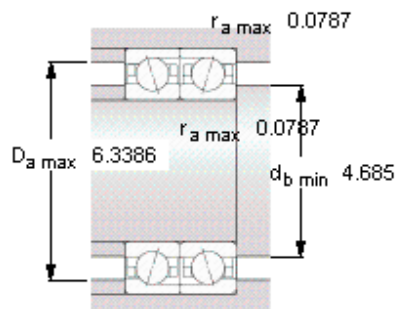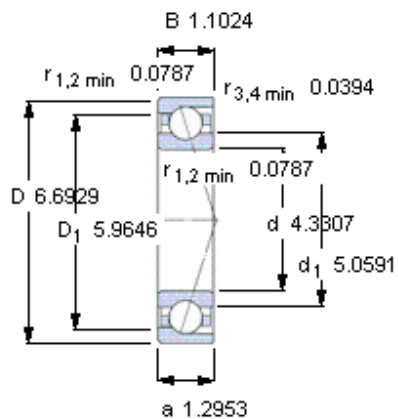

Ball diameter 19,05
Number of balls 20

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
420	840	1680	3360

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
122	166	232	337

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 26

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,14

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1