

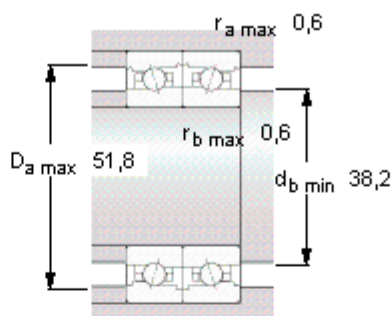



SKF 71907 CB/HCP4A参数

主要尺寸	d	35	mm	—
	D	55	mm	—
	B	10	mm	—
基本额定载荷	C	5200	N	动载荷
	C_0	3650	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	156	N	—
可达转速	Grease	40000	r/min	—
	Oil-air	63000	r/min	—
重量	重量	74	g	—
型号	型号	71907 CB/HCP4A	—	—

SKF 71907 CB/HCP4A图片

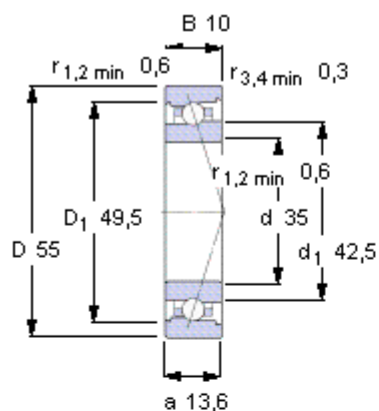

Ball diameter 3,969

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
17	34	100	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
25	33	52	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,96

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,06

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

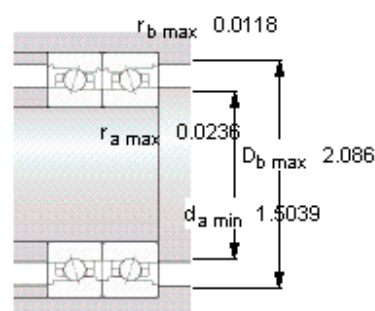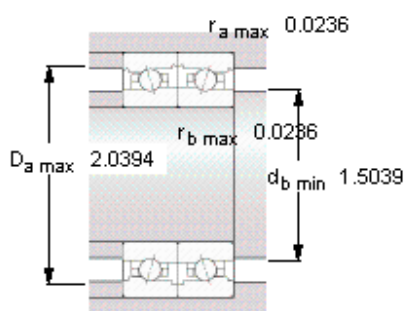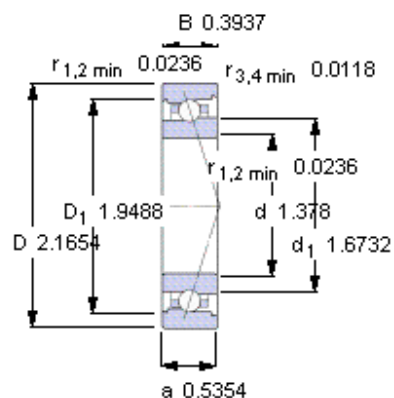

Ball diameter 3,969
Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
17	34	100	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
25	33	52	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 0,96

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 9,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,06

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1,01