


SKF 22340 CCK/W33参数

轴直径	d_a	184.15	mm	—
轴承	型号	22340 CCK/W33	—	—
基本额定载荷	C	2320000	N	动载荷
主要尺寸	A_2	314.325	mm	—
	L	869.95	mm	—
	H	495.3	mm	—
	H_1	250.825	mm	—
重量	对于带迷宫密封件的套件	409000	g	—
带下列密封件的轴承座 套件型号	PosiTrac密封件	SAF 22640x7.1/4	—	—
	PosiTrac Plus密封件	SAF 22640x7.1/4 TLC	—	—
	铁燧岩密封件	SAF 22640x7.1/4 T	—	—

SKF 22340 CCK/W33图片

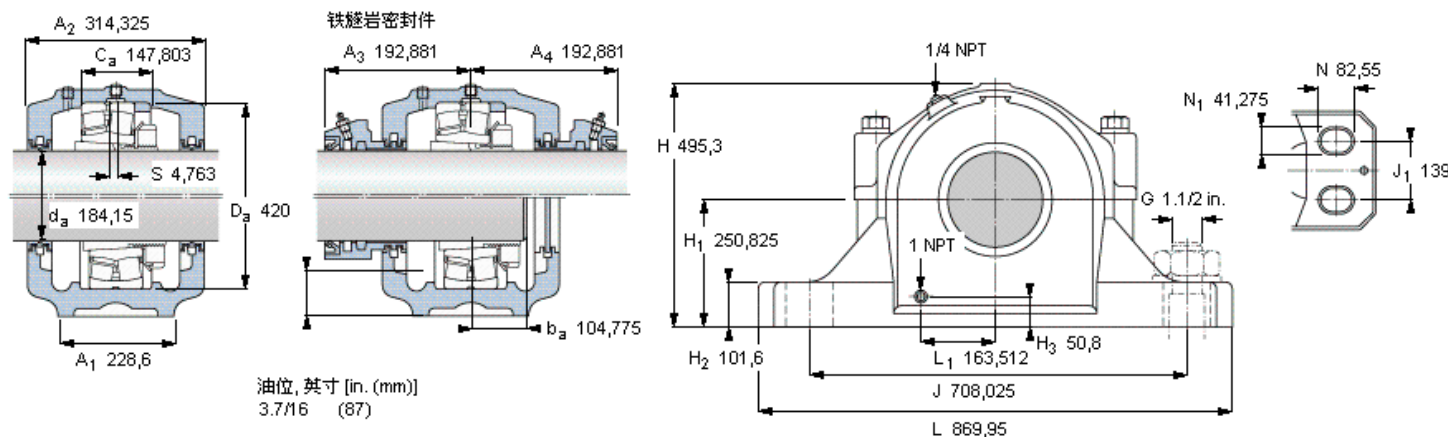

轴承座套件部件¹⁾

轴承座 ²⁾	SAF 640x7.1/4
轴承 ³⁾	22340 CCK/W33
定位环	1 x SR 0-40
紧定套	SNW 140x7.1/4
密封件选择：	
PosiTrac密封件	LOR 160
PosiTrac Plus 接触元件	B-10724-159
铁燧岩密封件	TER 160

其他的密封选择

带 V 形圈的燧岩密封件 (后缀 TV)	TER 160 V
接触密封件 (后缀 -210)	-
端盖 (后缀 Y)	EPR 21

注释

- 1) 轴承座套件中的部件也可单独订购
- 2) 轴承座始终配备迷宫密封环和定位环
- 3) 参看型录“滚子轴承”中的其他内部游隙数据
- 4) 有关 100% 轴承充填和 50% 轴承座充填要求，在修改设计或订购之前请先向 SKF 询问

额定速度, r/min


轴承极限转速	1500
PosiTrac Plus 密封件的最高速度	800
燧岩密封件的最高速度	425
有帽螺栓	
尺寸 [英寸]	1 1/2-6
推荐的紧固	
扭矩 [ft.lbs (Nm)]	870 (1180)


适用的固定螺栓

尺寸 [英寸 (毫米)]	1.1/2 (36)
油脂量 ⁴⁾	
初步填充, lb (kg)	15,5 (7)

轴承座最高安全负荷 [lbf (kN)]

P _{60°}	102000 (453)
P _{90°}	61000 (271)
P _{120°}	38000 (169)
P _{150°}	34000 (151)
P _{180°}	41500 (184)
P _a	17000 (82,8)



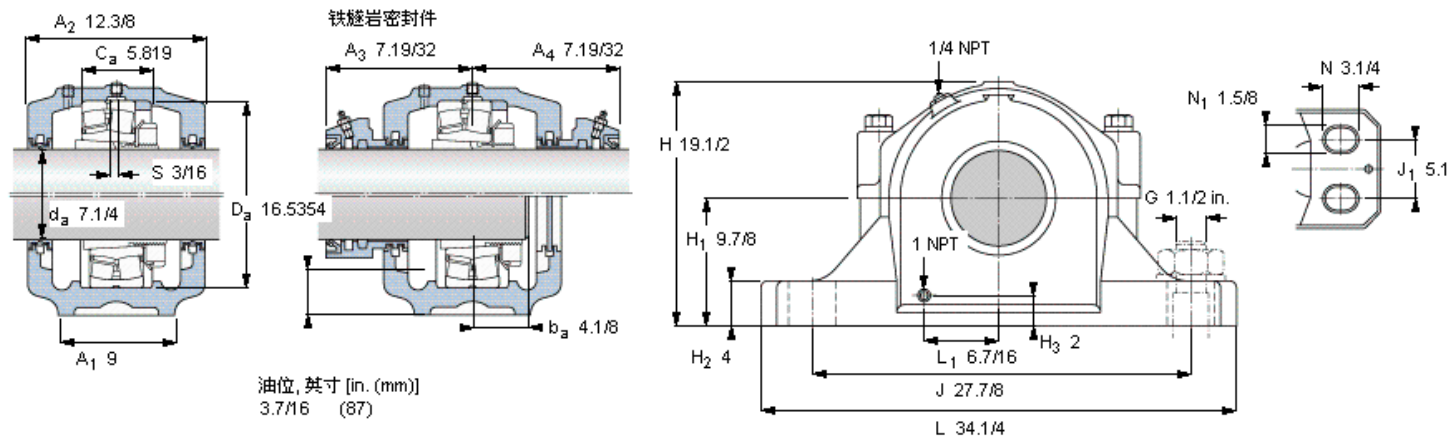

轴承座套件部件¹⁾

轴承座 ²⁾	SAF 640x7.1/4
轴承 ³⁾	22340 CCKAW33
定位环	1 x SR 0-40
紧定套	SNW 140x7.1/4
密封件选择：	
PosiTrac密封件	LOR 160
PosiTrac Plus 接触元件	B-10724-159
铁壁岩密封件	TER 160

其他的密封选择

带 V 形圈的壁岩密封件 (后缀 TV)	TER 160 V
接触密封件 (后缀 -210)	-
端盖 (后缀 Y)	EPR 21

注释

- ¹⁾ 轴承座套件中的部件也可单独订购
- ²⁾ 轴承座始终配备迷宫密封环和定位环
- ³⁾ 参考型录“滚子轴承”中的其他内部游隙数据
- ⁴⁾ 有关 100% 轴承充填和 50% 轴承座充填要求，在修改设计或订购之前请向 SKF 询问

额定速度, r/min

轴承极限转速	1500
PosiTrac Plus 密封件的最高速度	800
壁岩密封件的最高速度	425

有帽螺栓

尺寸 [英寸]	1 1/2-6
推荐的紧固	
扭矩 [ft.lbs (Nm)]	870 (1180)

适用的固定螺栓


尺寸 [英寸 (毫米)]	1.1/2 (36)
--------------	------------

油脂量⁴⁾

初步填充, lb (kg)	15,5 (7)
---------------	----------

轴承座最高安全负荷 [lbf (kN)]

P ₆₀ °	102000 (453)
P ₉₀ °	61000 (271)
P ₁₂₀ °	38000 (169)
P ₁₅₀ °	34000 (151)
P ₁₈₀ °	41500 (184)
P _a	17000 (82,8)



参考资料: <http://www.sozhou.com/p/e943d366.html>