


NTN 7212DT参数

型号	LINA	7212DT		型号
主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	110	mm	-
	B	22	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	61500	N	动载荷
	COR	49000	N	静载荷
	CRF	6 300	kgf	动载荷
	CORF	5 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 600	r/min	脂润滑
	LS0	8 800	r/min	油润滑
作用点	A	36.000	mm	-
重量	MASS	770	g	重量
主要尺寸	B2	44	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	100000	N	动载荷(双列)
	COR1	98000	N	静载荷(双列)
	CRF1	10 200	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	10 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 300	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	7 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	117	mm	(最小)
	DB1	65.5	mm	(最小)
	DA	101.5	mm	(最大)
	DB11	104.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7212DT图片

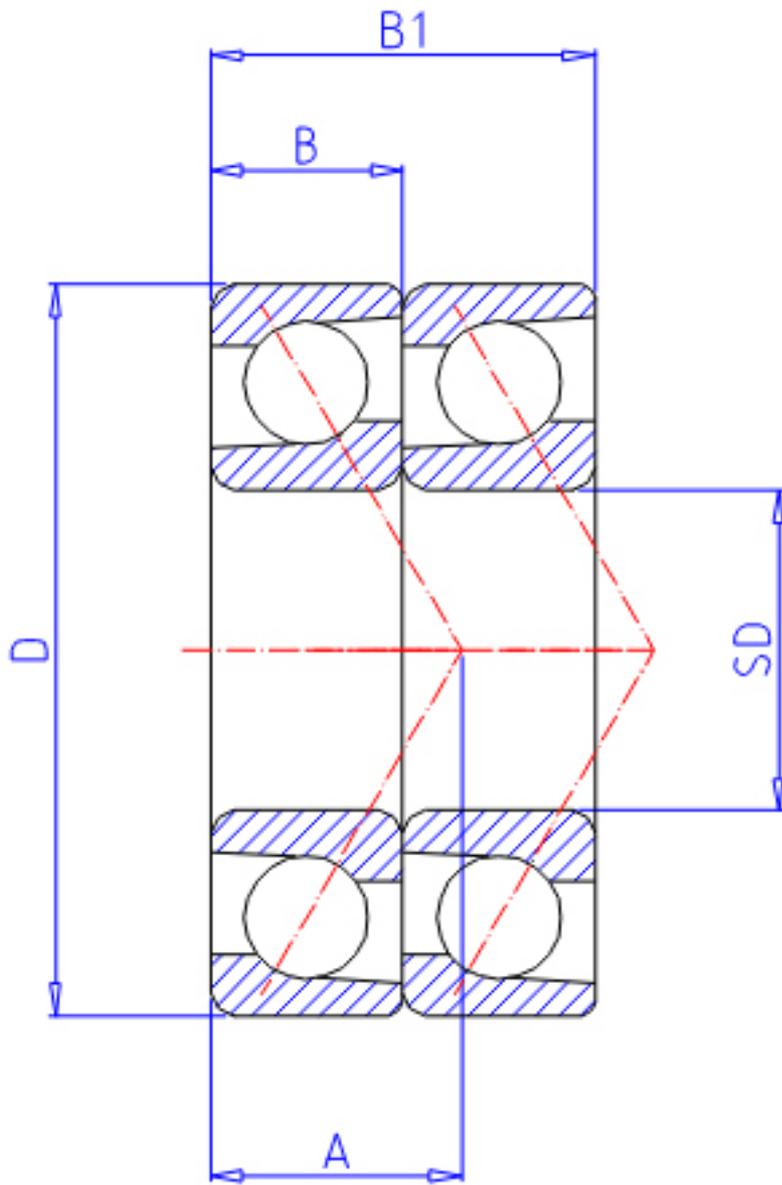

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eaea7b7d.html>

