


NTN 562948M参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 247     | mm    | -    |
|        | D     | 320     | mm    | 外径   |
|        | T1    | 96      | mm    | 宽度   |
|        | C     | 48      | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2. 1    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 1. 1    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 562948M |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CA    | 196000  | N     | 动载荷  |
|        | COA   | 850000  | N     | 静载荷  |
|        | CAF   | 20 000  | kgf   | 动载荷  |
|        | COAF  | 87 000  | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 1 200   | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 1 600   | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | J     | 292. 0  | mm    | -    |
|        | EW    | 301. 0  | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 19000   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 271     | mm    | (最小) |
|        | DA    | 310     | mm    | (最大) |
|        | RAS   | 2       | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 1       | mm    | (最大) |

NTN 562948M图片

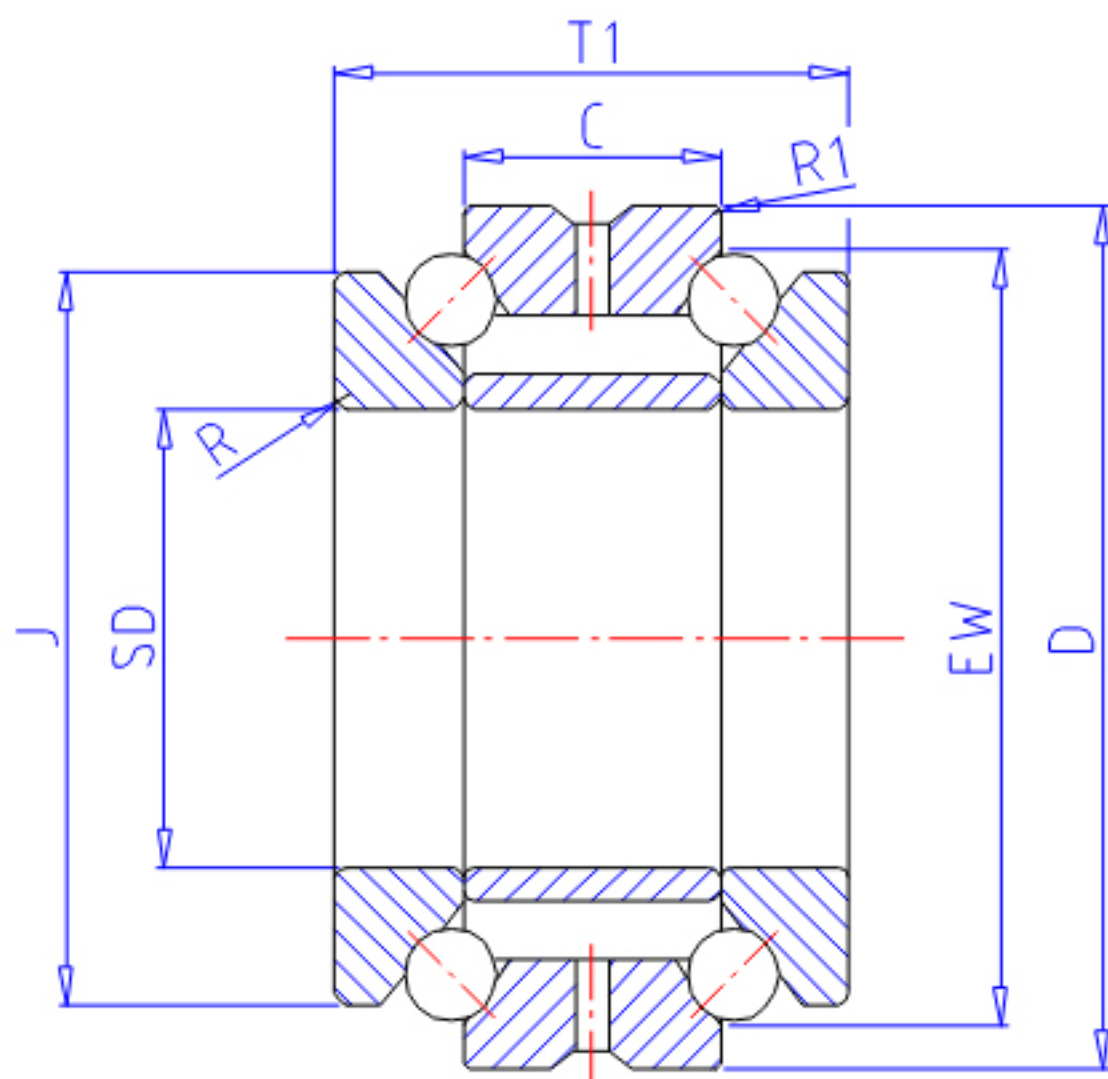

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ebb4e993.html>

