


## NTN 7916参数

主要尺寸	SD	80	mm	-
	D	110	mm	-
	B	16	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
型号	ORDER	7916		型号
基本额定载荷	CR	26900	N	动载荷
	COR	28000	N	静载荷
	CRF	2 740	kgf	动载荷
	CORF	2 860	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 900	r/min	脂润滑
	LS0	7 800	r/min	油润滑
作用点	A	35.500	mm	-
重量	MASS	440	g	重量
主要尺寸	B2	32	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	43500	N	动载荷(双列)
	COR1	56000	N	静载荷(双列)
	CRF1	4 450	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	5 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 700	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	85.5	mm	(最小)
	DB1	85.5	mm	(最小)
	DA	104.5	mm	(最大)
	DB11	105.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

## NTN 7916图片

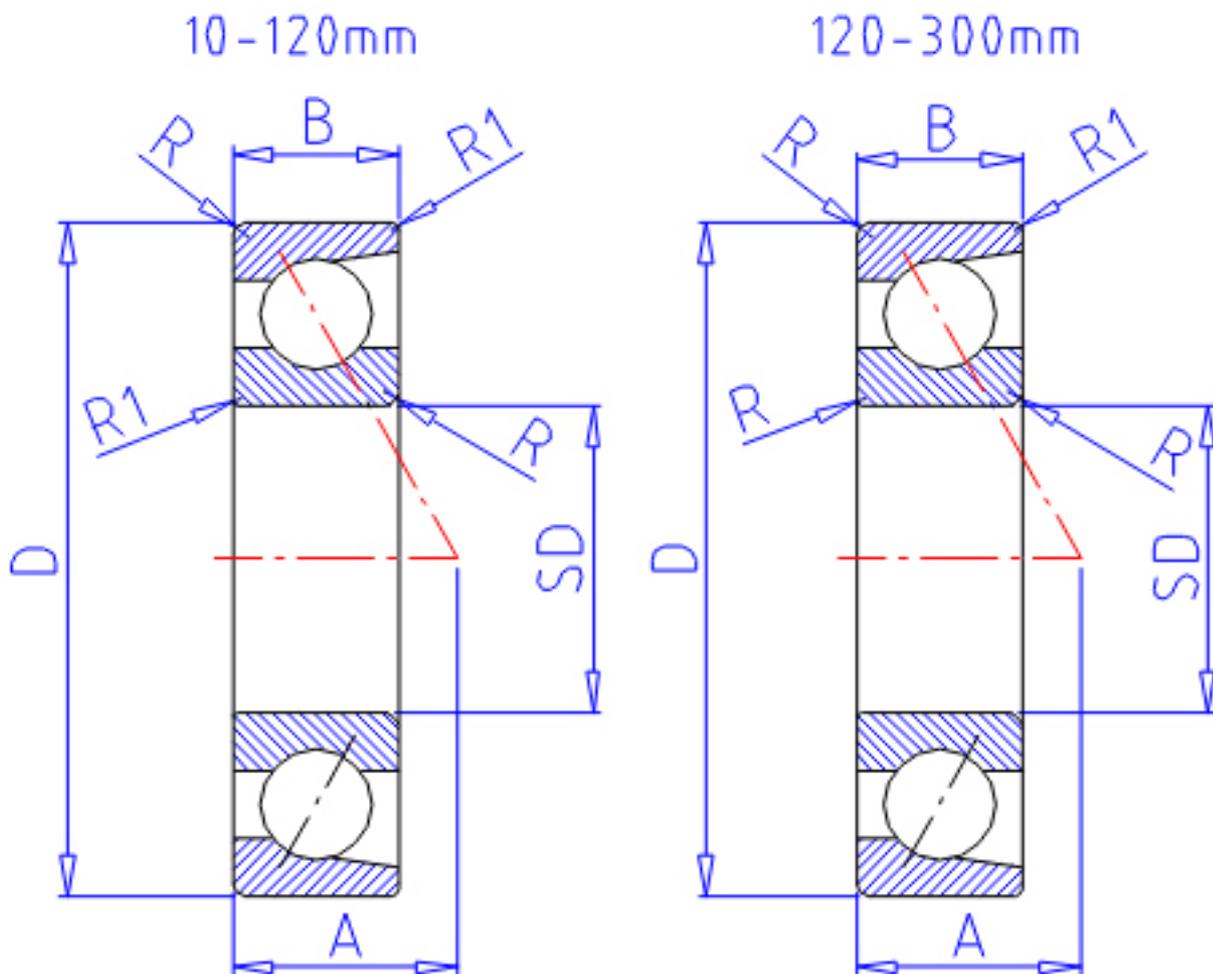

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ef8435d3.html>

