




TIMKEN JH211749A/JH211710参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	JH211749A		内圈
	Cup (Outer)	JH211710		外圈
	d	65.0011	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	38.989	mm	宽度
额定载荷	C1	222856	N	一百万转动态径向载荷
	C90	57826.9	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	33361.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	282907	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.73		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.78		系数
几何结构系数	Cg	0.0764		几何系数
尺寸	B	38.4988	mm	内圈宽度
	R	7.112	mm	最大轴肩倒角半径
	db	87.884	mm	轴肩直径
	da	73.914	mm	轴肩直径
	Aa	1.27	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.302	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	31.9989	mm	外圈宽度
	r	2.54	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	106.934	mm	轴承座挡肩直径
	Da	114.046	mm	轴承座挡肩直径
	a	-10.668	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1832.51	g	-

TIMKEN JH211749A/JH211710图片

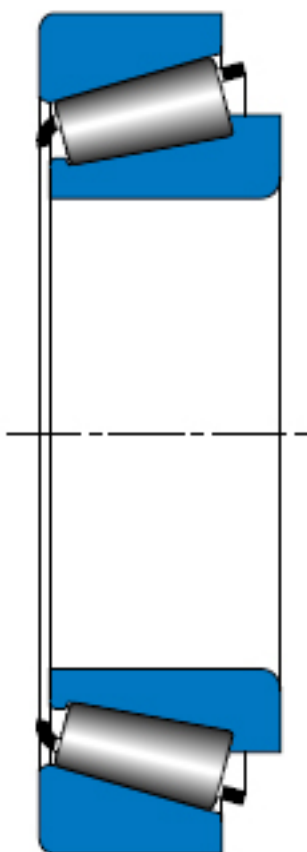

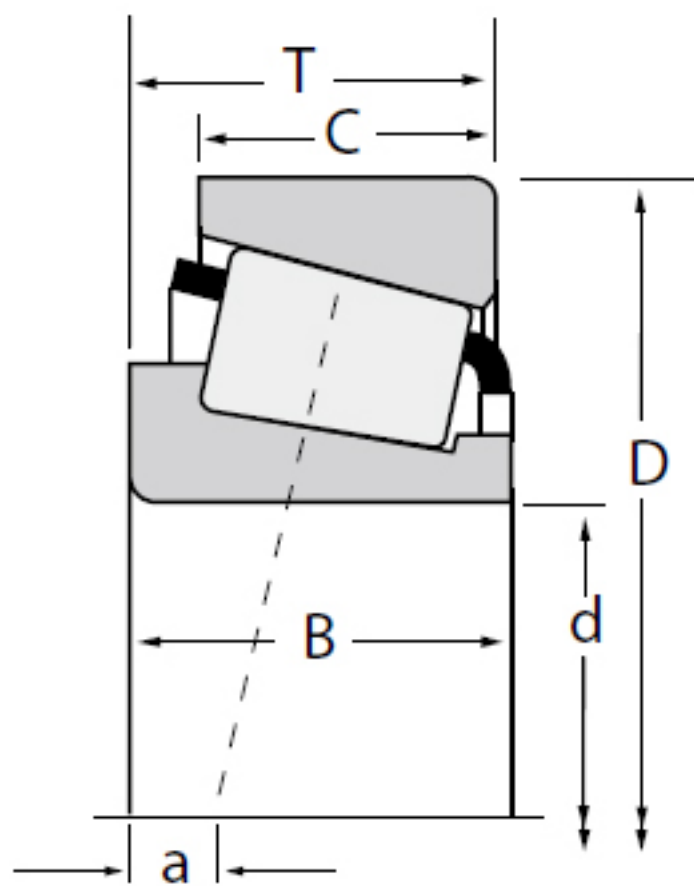

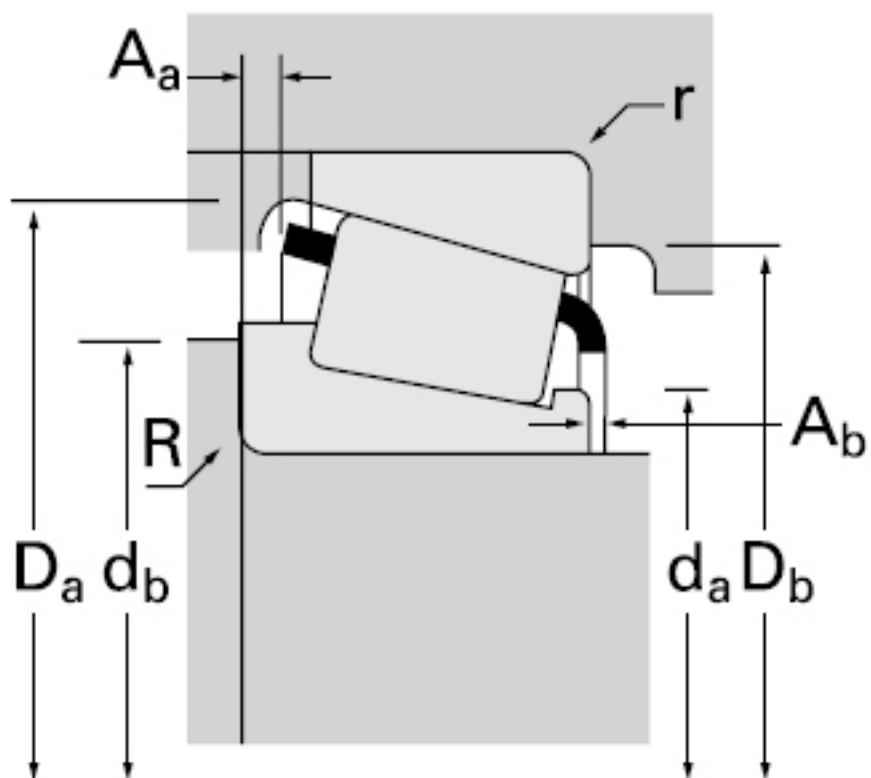

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f0de7639.html>

