
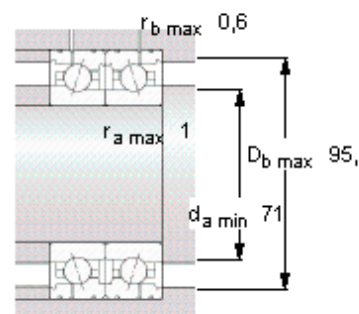
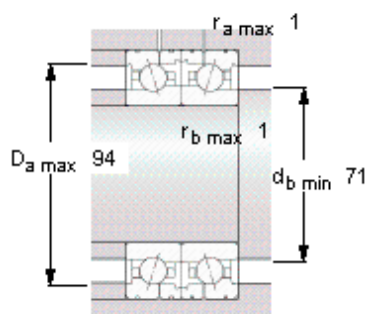



SKF 7013 ACE/HCP4AL 参数

主要尺寸	d	65	mm	—
	D	100	mm	—
	B	18	mm	—
基本额定载荷	C	19500	N	动载荷
	C_0	14600	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	620	N	—
可达转速	Grease	20000	r/min	—
	Oil-air	31000	r/min	—
重量	重量	390	g	—
型号	型号	7013 ACE/HCP4AL	—	—

SKF 7013 ACE/HCP4AL 图片

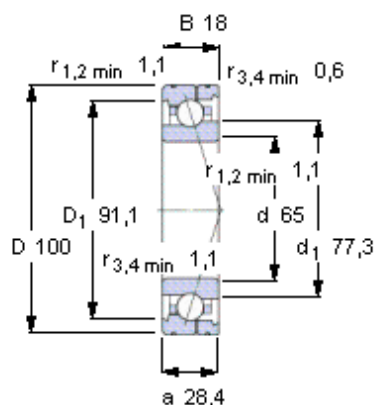

Ball diameter 8,731

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
170	520	1040	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
146	220	287	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 6,2

计算系数





for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,09
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,03
f _{2C}	1,06
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/f50834ea.html>

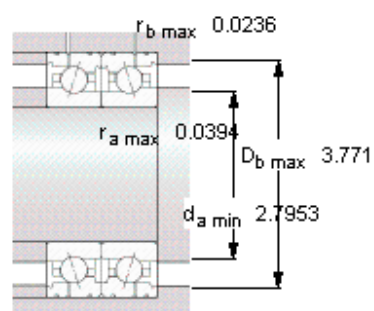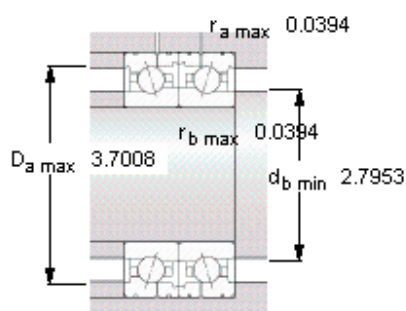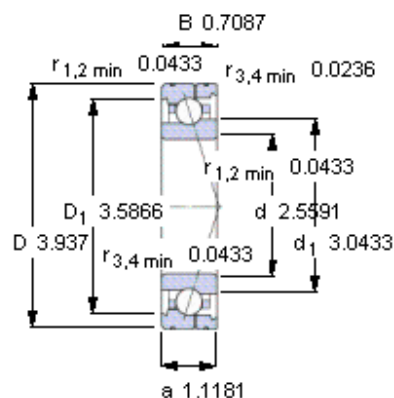

Ball diameter 8,731

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
170	520	1040	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
146	220	287	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 6,2

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,09
f ₁	0,99
f _{2A}	1
f _{2B}	1,03
f _{2C}	1,06
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01