


SKF 390X430X16 HDS2 R参数

主要尺寸	d_1	390	mm	—
	d_1	430	mm	—
	b	16	mm	—
设计	设计	HDS2	—	—
密封唇材料	密封唇材料	R	—	—
Pressuredifferential [MPa/psi]	Pressure differential [MPa / psi]	0.1	—	—
型号	型号	390X430X16 HDS2 R	—	—
美国图纸编号	美国图纸编号	1535304	—	—

SKF 390X430X16 HDS2 R图片

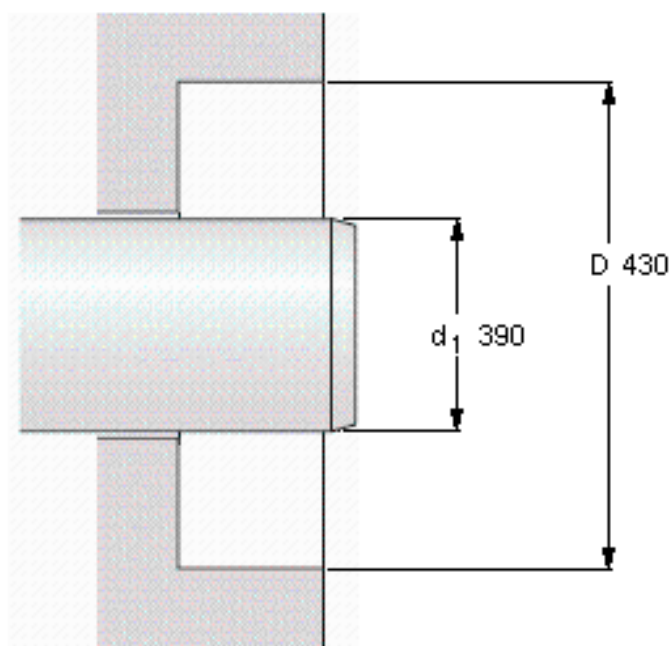

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

Rotational speed [r/min]


1224
at circumferential speed [m/s / ft/s]
25 / 82

Pressure differential [MPa / psi]

0,1 / 14,5

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

b 0.6299

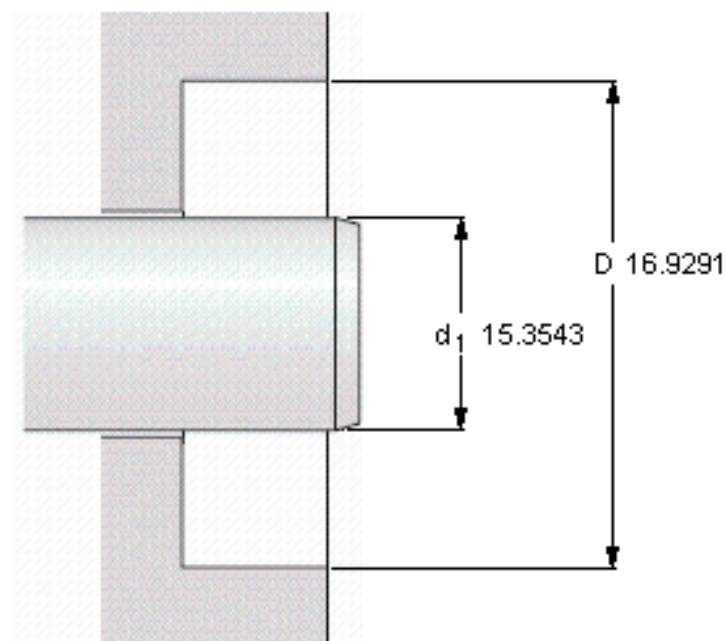

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

Rotational speed [r/min]

1224

at circumferential speed [m/s / ft/s]

25 / 82

Pressure differential [MPa / psi]

0,1 / 14,5

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f73b6dbd.html>