


NTN 7215参数

主要尺寸	SD	75	mm	—
	D	130	mm	—
	B	25	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7215		型号
基本额定载荷	CR	79000	N	动载荷
	COR	68500	N	静载荷
	CRF	8 050	kgf	动载荷
	CORF	7 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 300	r/min	脂润滑
	LS0	7 100	r/min	油润滑
作用点	A	42.500	mm	—
重量	MASS	1170	g	重量
主要尺寸	B2	50	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	128000	N	动载荷(双列)
	COR1	137000	N	静载荷(双列)
	CRF1	13 100	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	14 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 600	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	83.5	mm	(最小)
	DB1	80.5	mm	(最小)
	DA	121.5	mm	(最大)
	DB11	124.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7215图片

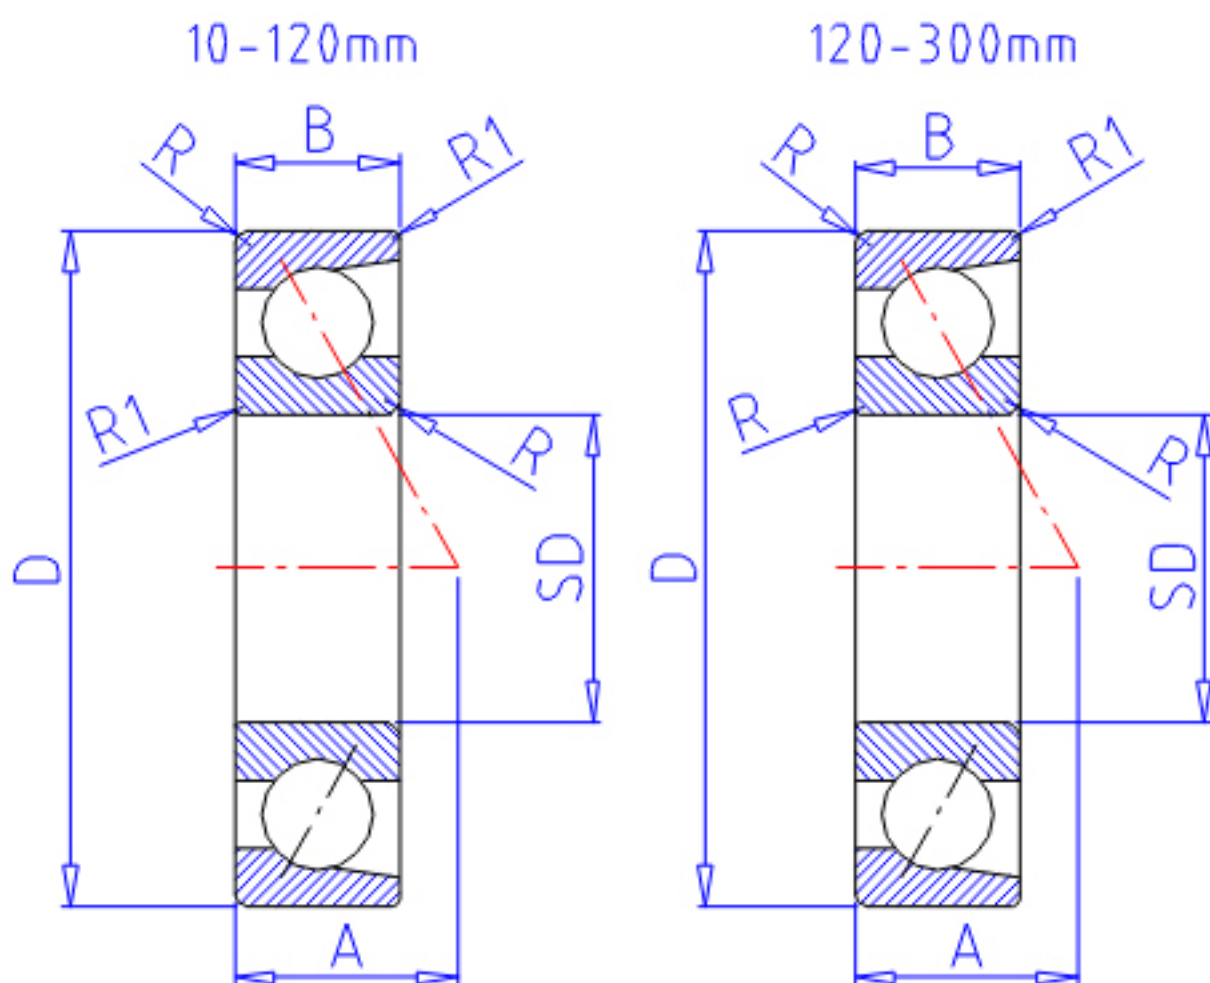

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f9b134dc.html>

