

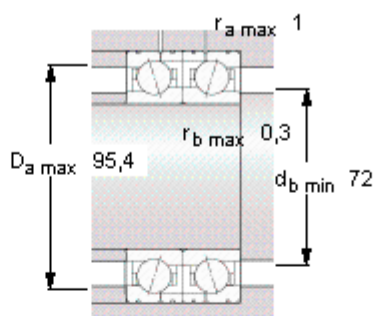



SKF 71914 ACE/HCP4AL 参数

主要尺寸	d	70	mm	—
	D	100	mm	—
	B	16	mm	—
基本额定载荷	C	20800	N	动载荷
	C_0	15300	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	655	N	—
可达转速	Grease	20000	r/min	—
	Oil-air	31000	r/min	—
重量	重量	270	g	—
型号	型号	71914 ACE/HCP4AL	—	—

SKF 71914 ACE/HCP4AL 图片

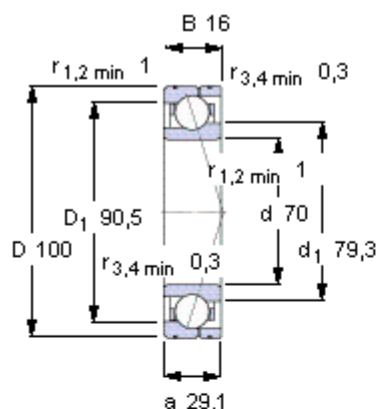

Ball diameter 9,525

Number of balls 22

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
190	570	1130	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
145	219	286	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 4,3

计算系数





for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,14
f ₁	0,98
f _{2A}	1
f _{2B}	1,04
f _{2C}	1,08
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/fdc9fd42.html>

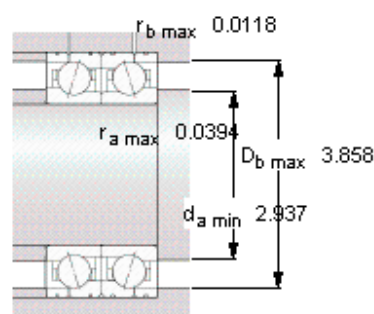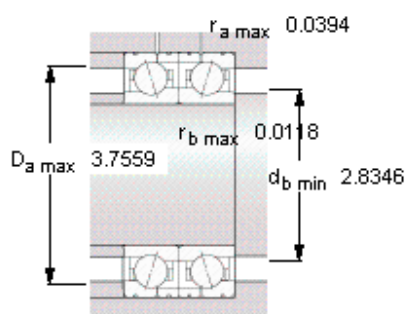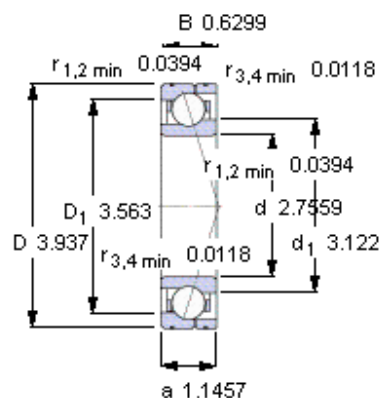

Ball diameter 9,525

Number of balls 22

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
190	570	1130	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
145	219	286	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 4,3

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,14
f ₁	0,98
f _{2A}	1
f _{2B}	1,04
f _{2C}	1,08
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01