


NTN 7016CDB参数

型号	LINA	7016CDB		型号
主要尺寸	SD	80	mm	—
	D	125	mm	—
	B	22	mm	宽度
	B1	44	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	58500	N	动载荷
	COR	55500	N	静载荷
	CRF	6 000	kgf	动载荷
	CORF	5 650	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 400	r/min	脂润滑
	LS0	8 500	r/min	油润滑
作用点	A	24.500	mm	—
重量	MASS	820	g	重量
基本额定载荷	CR1	95500	N	动载荷(双列)
	COR1	111000	N	静载荷(双列)
	CRF1	9 700	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	11 300	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	6 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	8 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	87	mm	(最小)
	DA	118	mm	(最大)
	DB11	120.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7016CDB图片

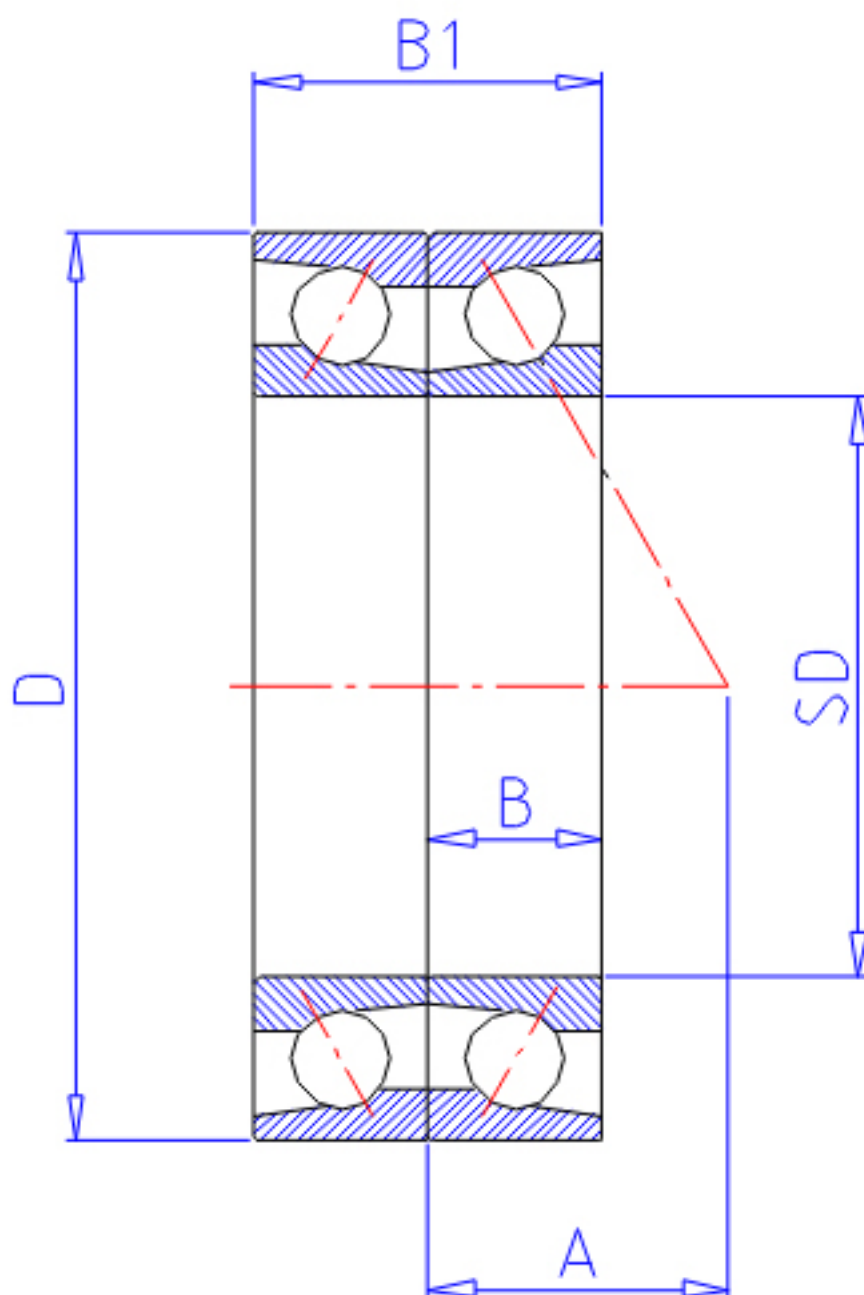

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fdce7c50.html>

