


NTN 7932C参数

|        |       |         |       |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 主要尺寸   | SD    | 160     | mm    | —       |
|        | D     | 220     | mm    | —       |
|        | B     | 28      | mm    | 宽度      |
|        | B1    | 56      | mm    | 宽度      |
|        | R     | 2. 0    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1. 00   | mm    | (最小)    |
| 型号     | ORDER | 7932C   |       | 型号      |
| 基本额定载荷 | CR    | 109000  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 136000  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 11 100  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 13 900  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 3 300   | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 4 400   | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 39. 500 | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 3130    | g     | 重量      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 177000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 272000  | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 18 100  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 27 800  | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 3 300   | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 4 400   | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DB1   | 170     | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 210     | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 214. 5  | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 2       | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1       | mm    | (最大)    |

NTN 7932C图片

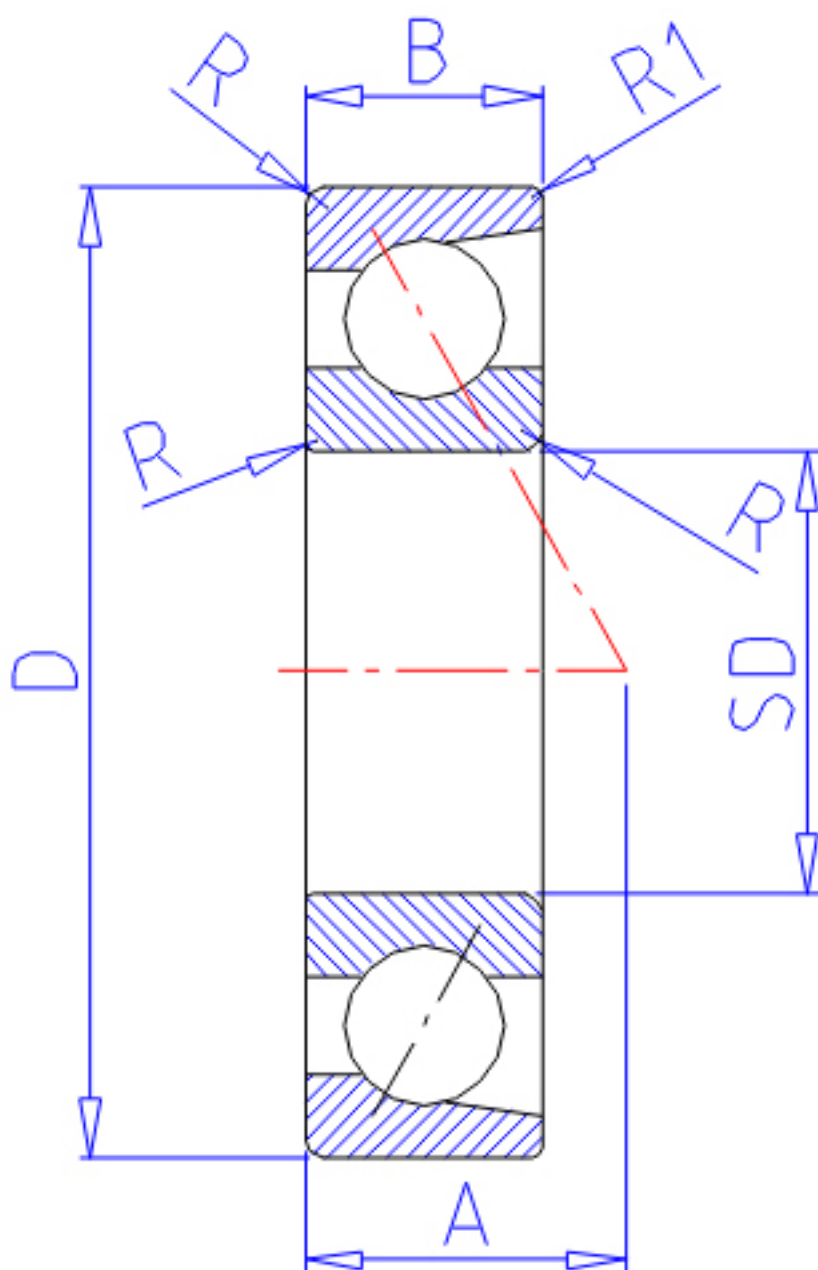

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/feb62a20.html>

