
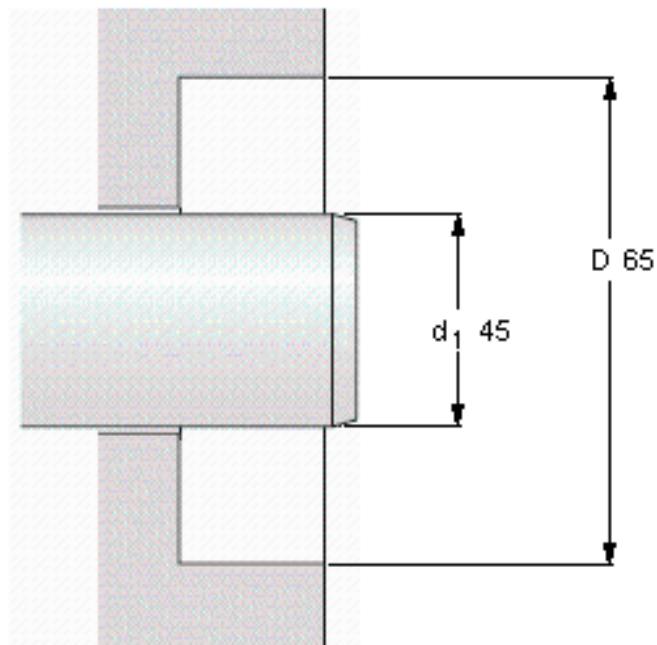


SKF 45X65X8 HMSA10 V参数

主要尺寸	d ₁	45	mm	-
	d1	65	mm	-
	b	8	mm	-
设计	设计	HMSA10	-	-
密封唇材料	密封唇材料	V	-	-
Pressure differential [MPa/psi]	Pressure differential [MPa / psi]	0.03	-	-
型号	型号	45X65X8 HMSA10 V	-	-
美国图纸编号	美国图纸编号	-	-	-
注释	注释	In accordance with ISO/DIN	-	-

SKF 45X65X8 HMSA10 V图片

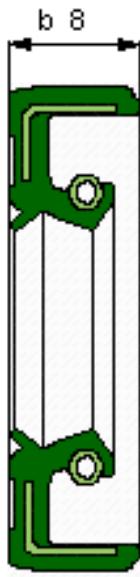

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	200 / 392
	short periods
220 / 428	

Rotational speed [r/min]



4547	at circumferential speed [m/s / ft/s]
10 / 32,8	

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fec6fff7.html>

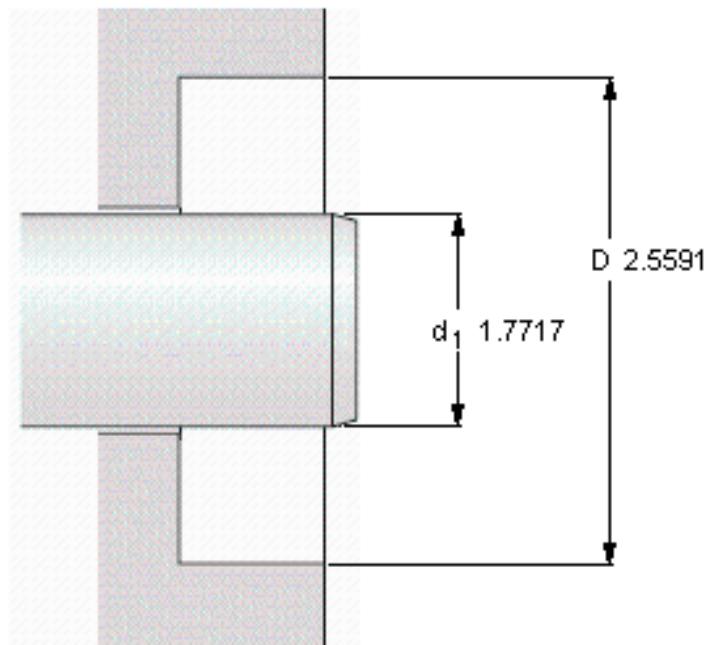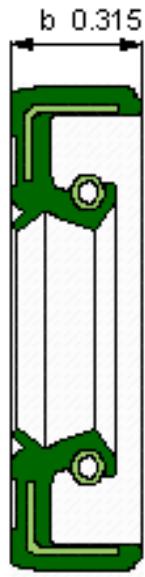

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	200 / 392
	short periods
220 / 428	

Rotational speed [r/min]

4547	at circumferential speed [m/s / ft/s]
10 / 32,8	

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"