


NTN 7312BDT参数

型号	LINA	7312BDT		型号
主要尺寸	SD	60	mm	—
	D	130	mm	—
	B	31	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	90000	N	动载荷
	COR	66000	N	静载荷
	CRF	9 200	kgf	动载荷
	CORF	6 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 100	r/min	脂润滑
	LS0	6 800	r/min	油润滑
作用点	A	56.000	mm	—
重量	MASS	1770	g	重量
主要尺寸	B2	62	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	146000	N	动载荷(双列)
	COR1	132000	N	静载荷(双列)
	CRF1	14 900	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	13 400	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 100	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	122	mm	(最小)
	DB1	67	mm	(最小)
	DA	118	mm	(最大)
	DB11	123	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7312BDT图片

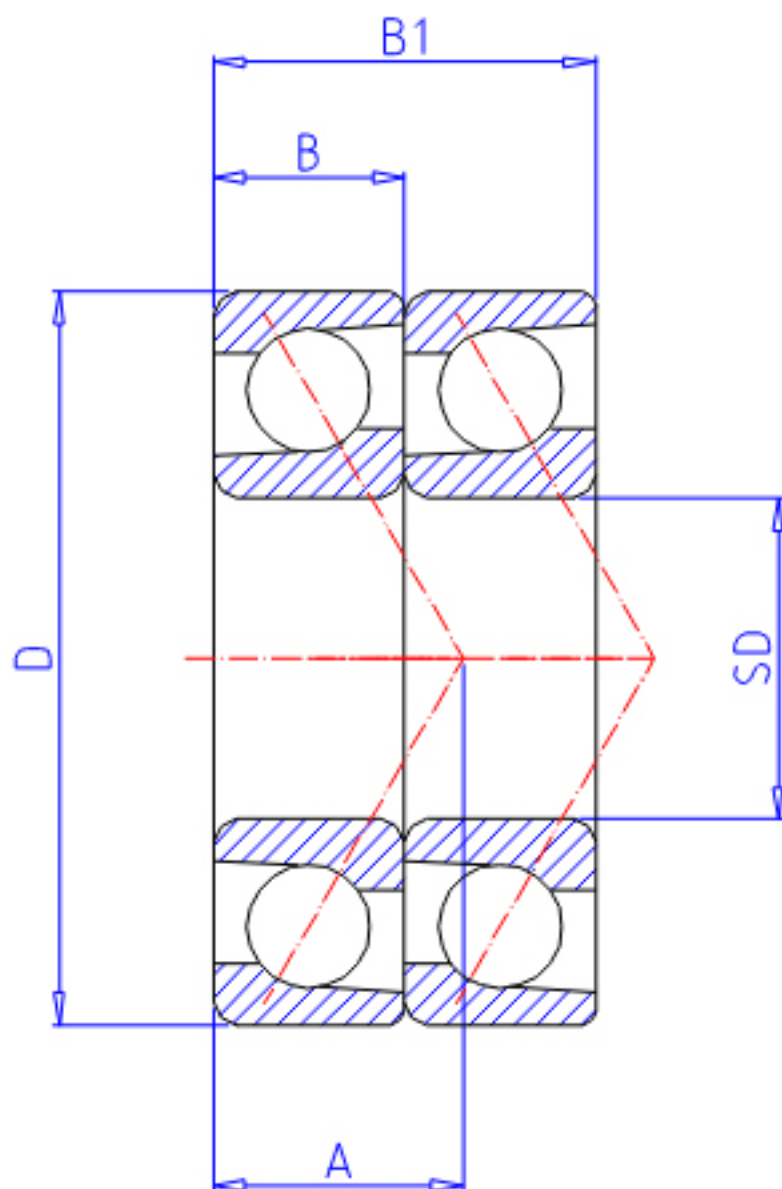

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ffa7bc48.html>

