


NTN 7920CDB参数

型号	LINA	7920CDB		型号
主要尺寸	SD	100	mm	—
	D	140	mm	—
	B	20	mm	宽度
	B1	40	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	53000	N	动载荷
	COR	58500	N	静载荷
	CRF	5 400	kgf	动载荷
	CORF	6 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 400	r/min	脂润滑
	LS0	7 200	r/min	油润滑
作用点	A	26.000	mm	—
重量	MASS	780	g	重量
基本额定载荷	CR1	86000	N	动载荷(双列)
	COR1	117000	N	静载荷(双列)
	CRF1	8 750	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	12 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	7 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	107	mm	(最小)
	DA	133	mm	(最大)
	DB11	135.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7920CDB图片

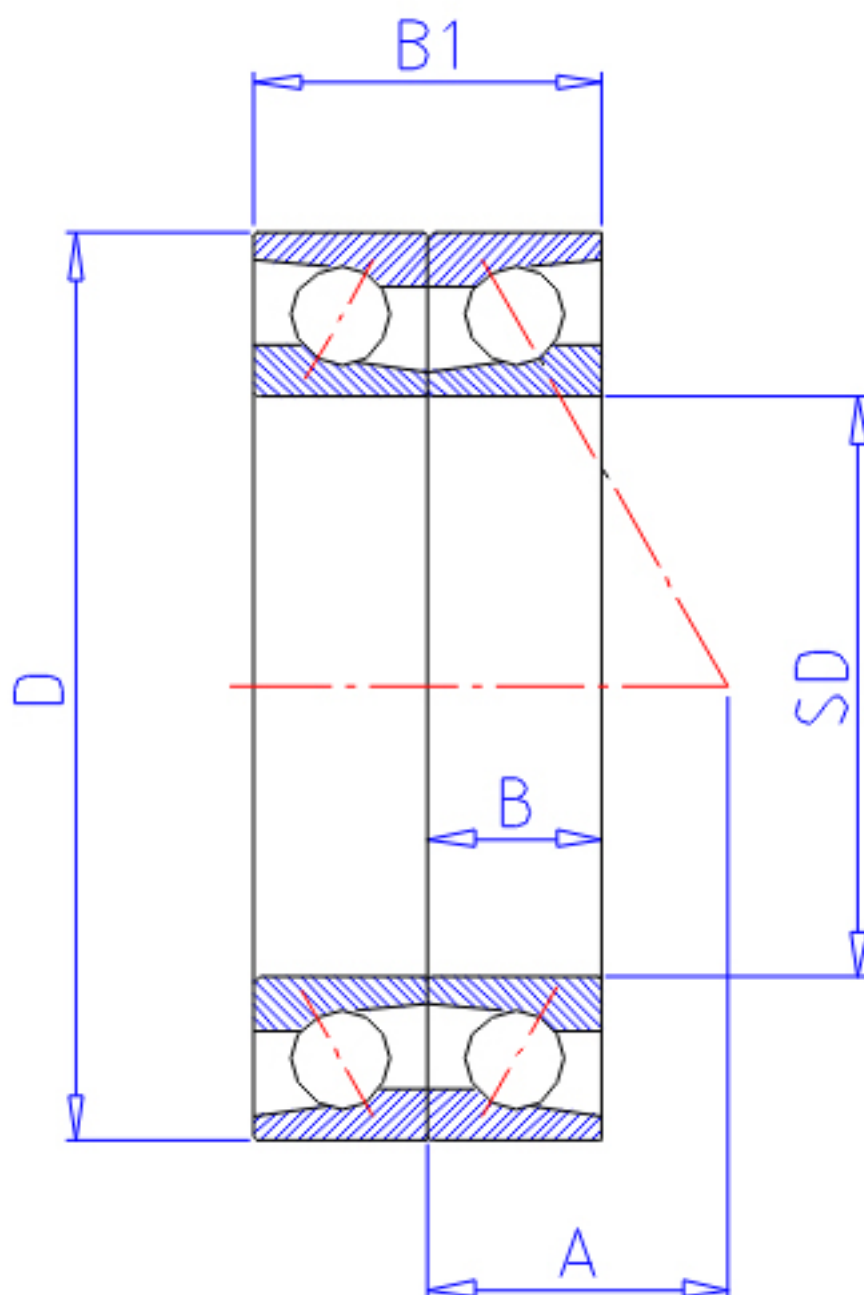

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2ea8b95d.html>

