


NTN 7017DF参数

型号	LINA	7017DF		型号
主要尺寸	SD	85	mm	—
	D	130	mm	—
	B	22	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	54500	N	动载荷
	COR	53500	N	静载荷
	CRF	5 600	kgf	动载荷
	CORF	5 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 100	r/min	脂润滑
	LSO	6 900	r/min	油润滑
作用点	A	42.000	mm	—
重量	MASS	1040	g	重量
主要尺寸	B2	44	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	89000	N	动载荷(双列)
	COR1	107000	N	静载荷(双列)
	CRF1	9 050	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	10 900	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 100	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	5 500	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	92	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最小)
	DA	123	mm	(最大)
	DB11	125.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7017DF图片

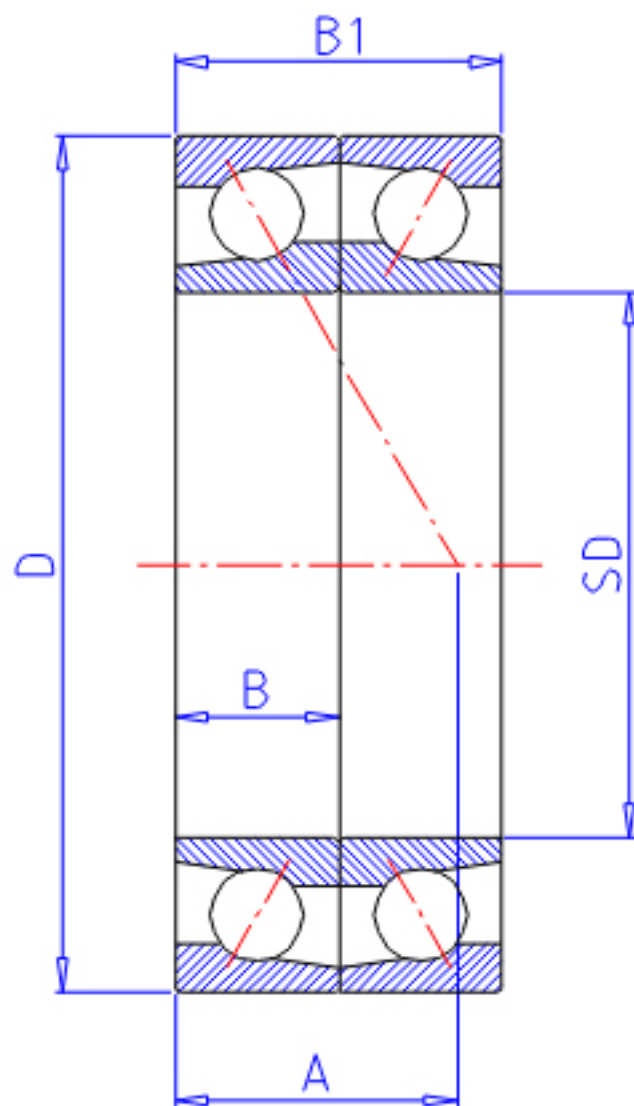

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fa0f9f69.html>

