




**TIMKEN LM765149DW/LM765110参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	LM765149DW		内圈
	Cup (Outer)	LM765110		外圈
尺寸	d	374.65	mm	内径
	D	501.65	mm	外径
	T	130.175	mm	宽度
额定载荷	C1	1854908	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	480408	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	276235	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	223746	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	2192973	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.24		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.47		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.43		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan(\text{contact angle})$	1.43		系数
	几何结构系数	Cg	0.1972	
尺寸	B	120.65	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	da	392.938	mm	轴肩直径
	Ab	2.794	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	50.8	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	471.932	mm	轴承座挡肩直径
	a	30.48	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	66269.85	g	-

TIMKEN LM765149DW/LM765110图片

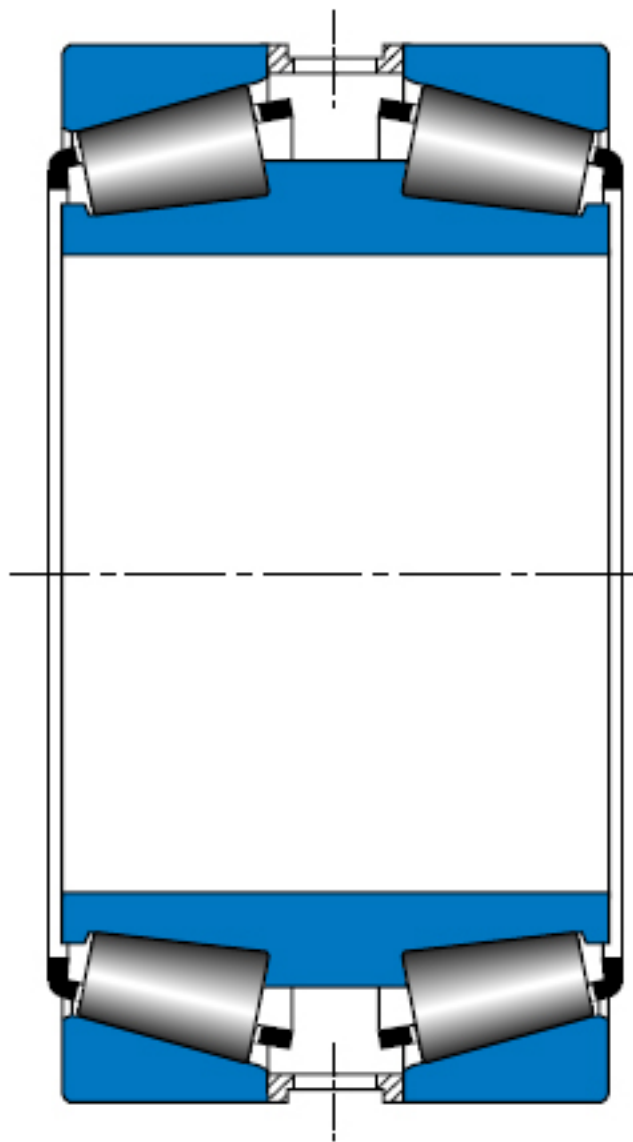

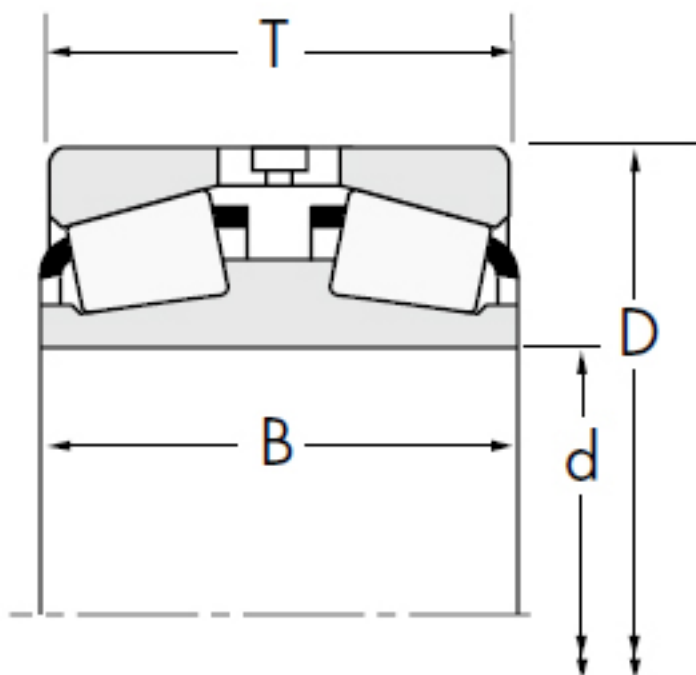

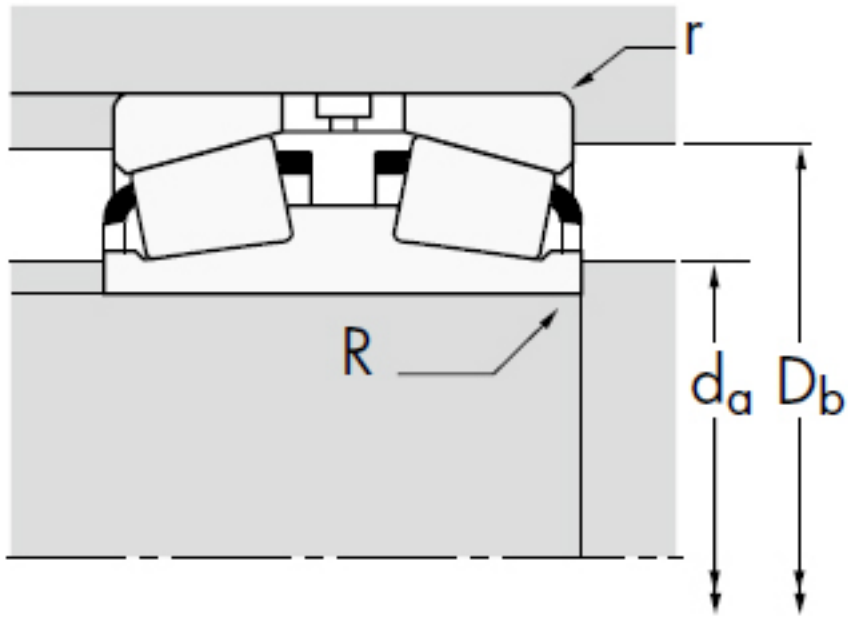

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0f454f78.html>

