


## SKF SNW 20x3. 3/8参数


|      |              |               |    |   |
|------|--------------|---------------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 85.725        | mm | - |
|      | $d$          | 100           | mm | - |
|      | $d_3$        | 131.762       | mm | - |
|      | $B_1$        | 72.873        | mm | - |
|      | $G$          | 99.517        |    | - |
|      | $d_1$        | 3.3/8         | 英寸 | - |
| 说明   | 每英寸的螺纹号      | 12            | -  | - |
| 重量   | 重量           | 2000          | g  | - |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | SNW 20x3. 3/8 | -  | - |
|      | 附属锁定螺母       | AN 20         | -  | - |
|      | 附属锁定装置       | W 20          | -  | - |
|      | 适当的液压螺母      | HMVC 20 E     | -  | - |

## SKF SNW 20x3. 3/8图片

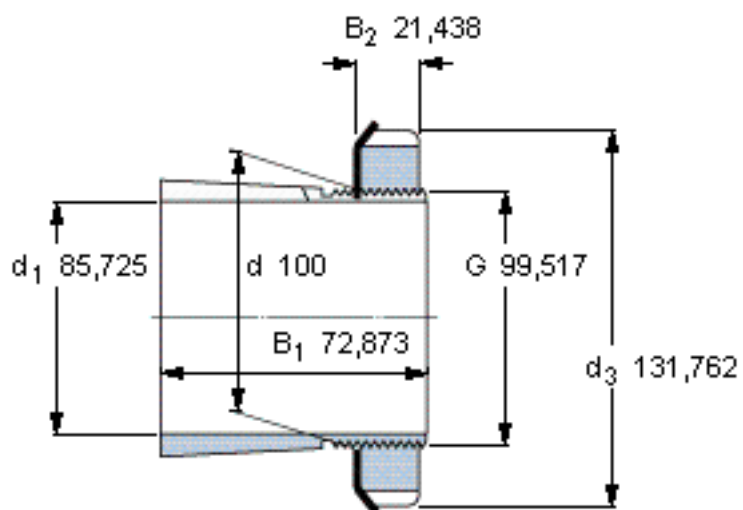

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0f6c2156.html>

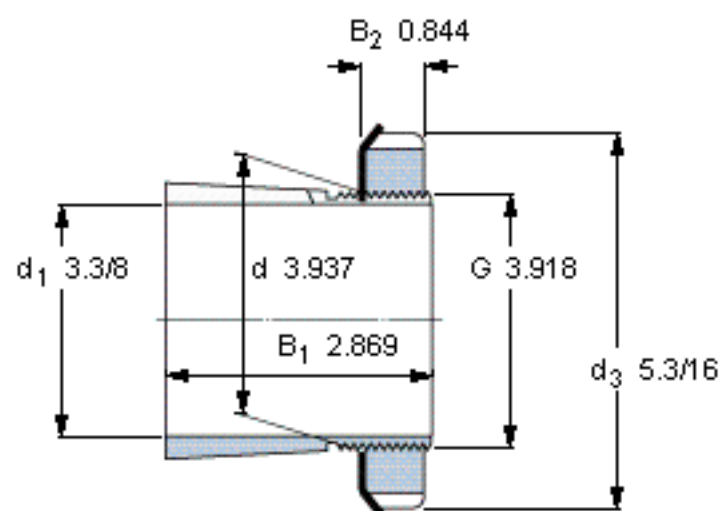

外锥度1:12