


SKF K 28x40x25参数

尺寸	F_w	28	mm	-
	E_w	40	mm	-
	U	25	mm	-
基本额定载荷	C	42900	N	动载荷
	C_0	55000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	6950	N	-
额定转速	参考转速	13000	r/min	-
	极限转速	15000	r/min	-
重量	重量	70	g	-
型号	型号	K 28x40x25	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-


SKF K 28x40x25图片

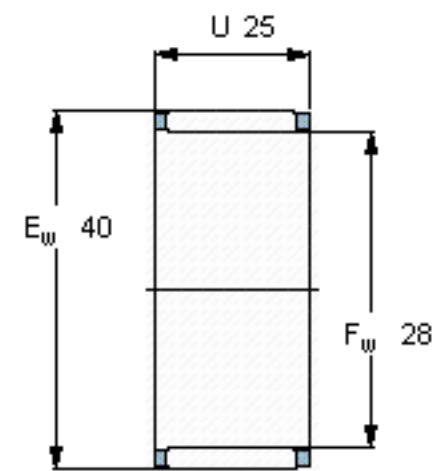

适宜的附件

G密封件 -

SD密封件： -

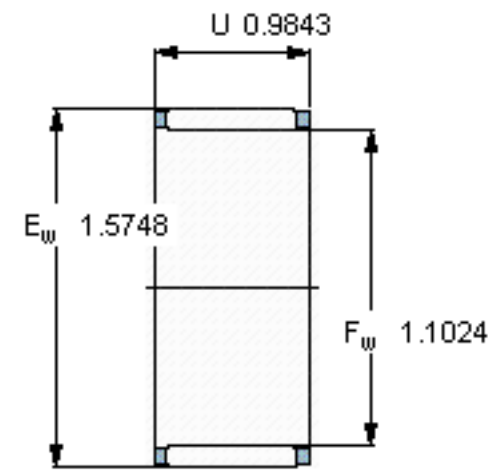

适宜的附件

G密封件 -

SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0fbb5f45.html>