


## SKF HA 2318x3.1/4参数


|      |              |               |    |   |
|------|--------------|---------------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 82.55         | mm | - |
|      | $d$          | 90            | mm | - |
|      | $d_3$        | 120           | mm | - |
|      | $B_1$        | 86            | mm | - |
|      | G            | M 90x2        | -  | - |
|      | $d_1$        | 3.3/16        | 英寸 | - |
| 重量   | 重量           | 1500          | g  | - |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | HA 2318x3.1/4 | -  | - |
|      | 附属锁定螺母       | KM 18         | -  | - |
|      | 附属锁定装置       | MB 18         | -  | - |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 18 E      | -  | - |

## SKF HA 2318x3.1/4图片

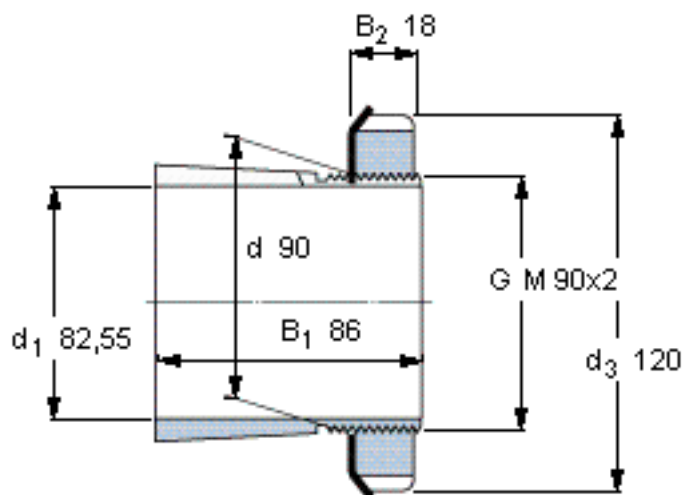

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/10032ed5.html>

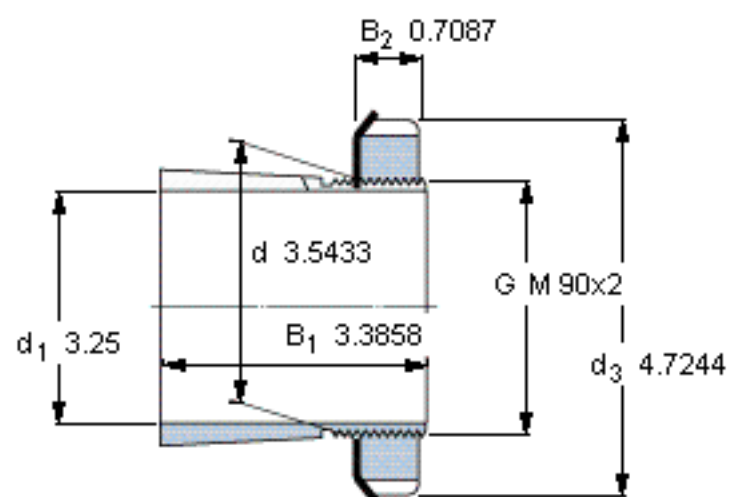

外锥度1:12