




TIMKEN M263349D/M263310参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	M263349D		内圈
	Cup (Outer)	M263310		外圈
尺寸	d	355.6	mm	内径
	D	488.95	mm	外径
	T	153.987	mm	宽度
额定载荷	C1	2628899	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	680578	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	391444	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	222856	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	3189375	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.76		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	2.03		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan(\text{contact angle})$	2.03		系数
	Cg	0.1924		几何系数
几何结构系数	B	153.987	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	da	373.888	mm	轴肩直径
	Ab	2.54	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	63.5	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	458.978	mm	轴承座挡肩直径
	a	-1.27	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	87634.05	g	-

TIMKEN M263349D/M263310图片

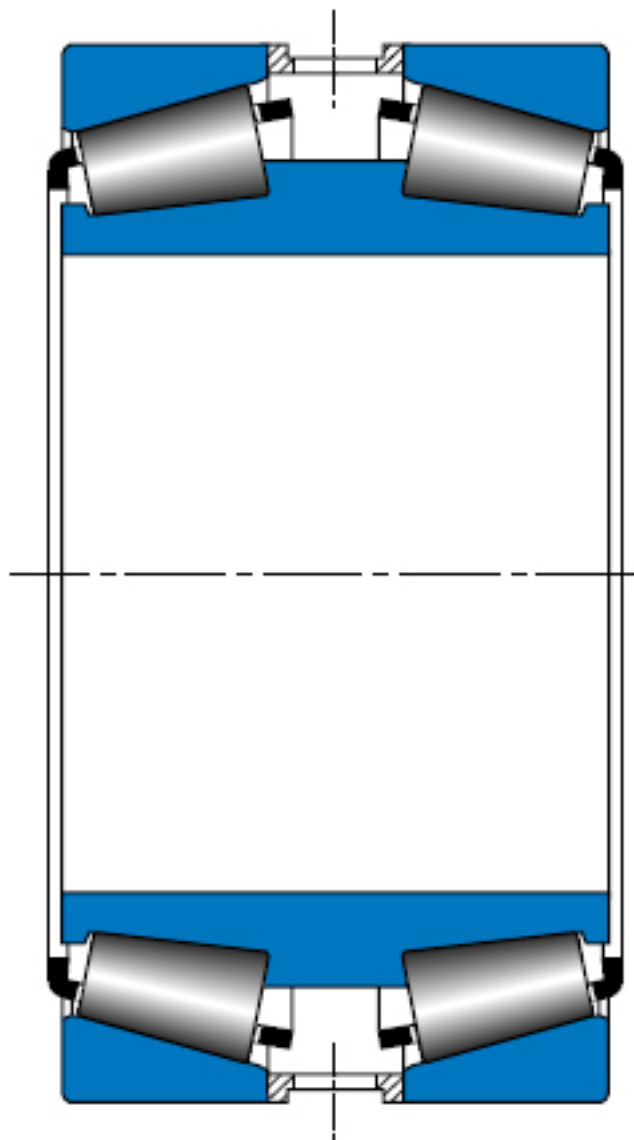

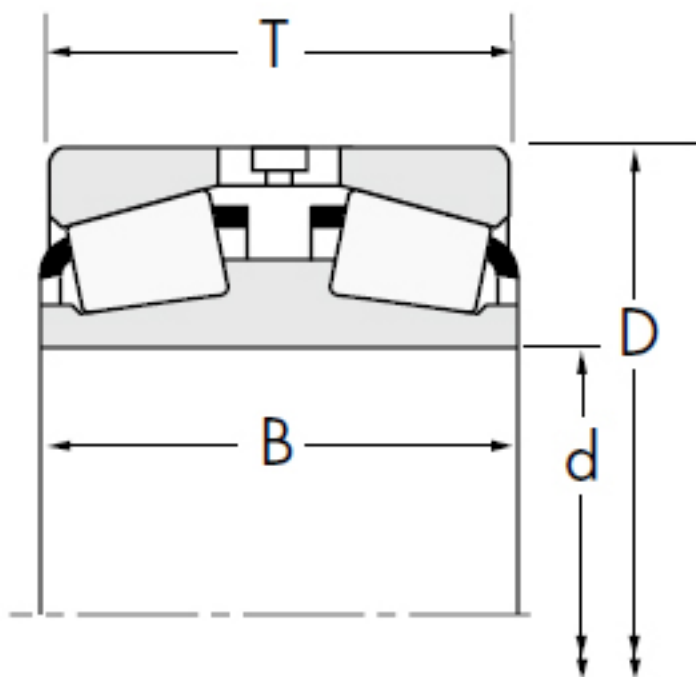

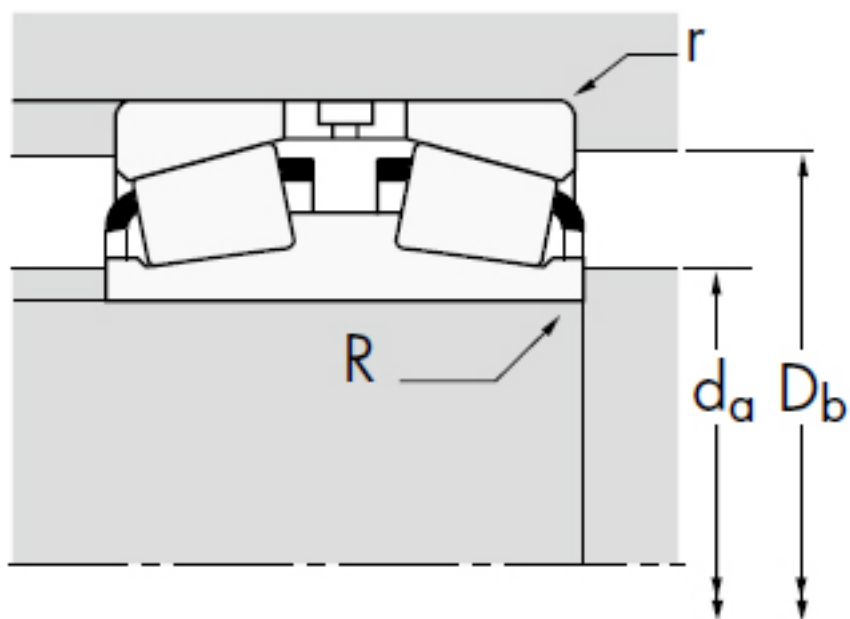

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/14622452.html>

