




TIMKEN 26880/26821参数

轴承类型	Bearing Type	TRB	—
子类	Bearing Subtype	TS	—
尺寸	Cone (Inner)	26880	内圈
	Cup (Outer)	26821	外圈
	d	39.6875	mm 内径
	D	80.1675	mm 外径
	T	29.3624	mm 宽度
额定载荷	C1	91188.5	N 一百万转动态径向载荷
	C90	23620.1	N 九千万转动态径向载荷
	Ca90	12899.8	N 九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	110316	N 静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.83	系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.32	系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.88	系数
几何结构系数	Cg	0.0770	几何系数
尺寸	B	25.4	mm 内圈宽度
	R	1.524	mm 最大轴肩倒角半径
	db	48.006	mm 轴肩直径
	da	45.466	mm 轴肩直径
	Aa	1.524	mm 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	24.6075	mm 外圈宽度
	r	3.302	mm 最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	68.072	mm 轴承座挡肩直径
	Da	73.914	mm 轴承座挡肩直径
	a	-7.366	mm 有效中心位置
重量	Assembly Weight	635.03	g —

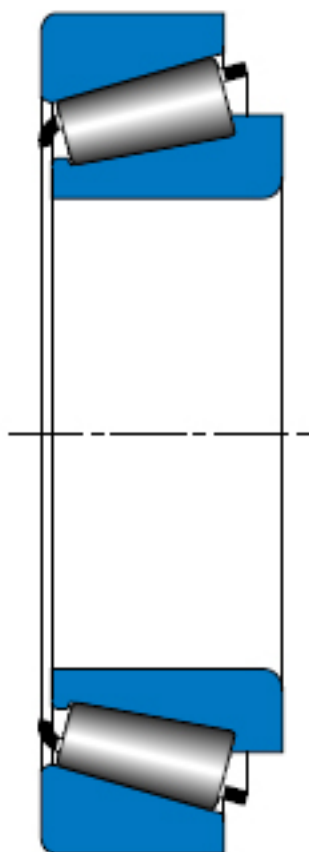

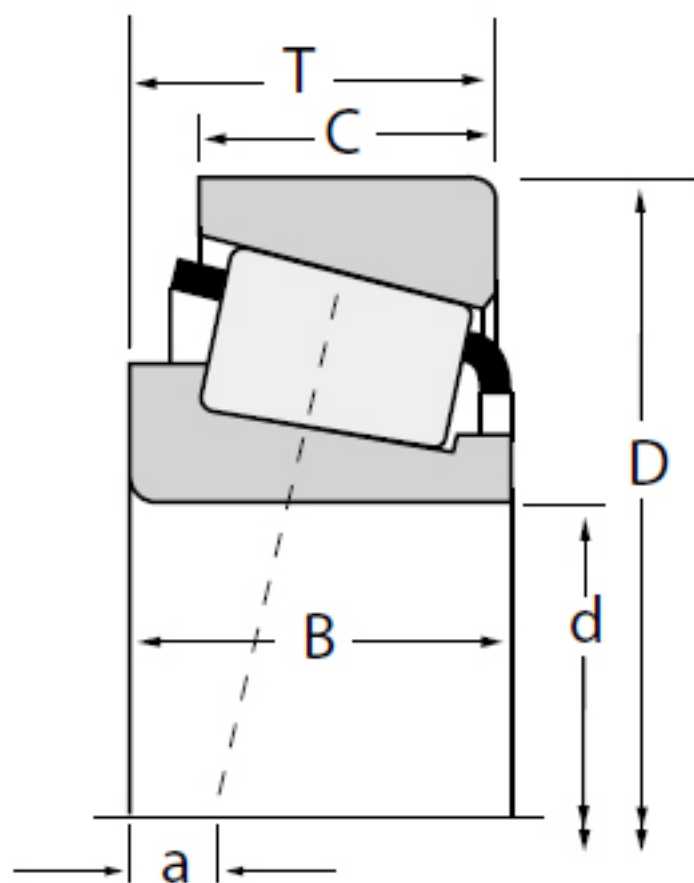

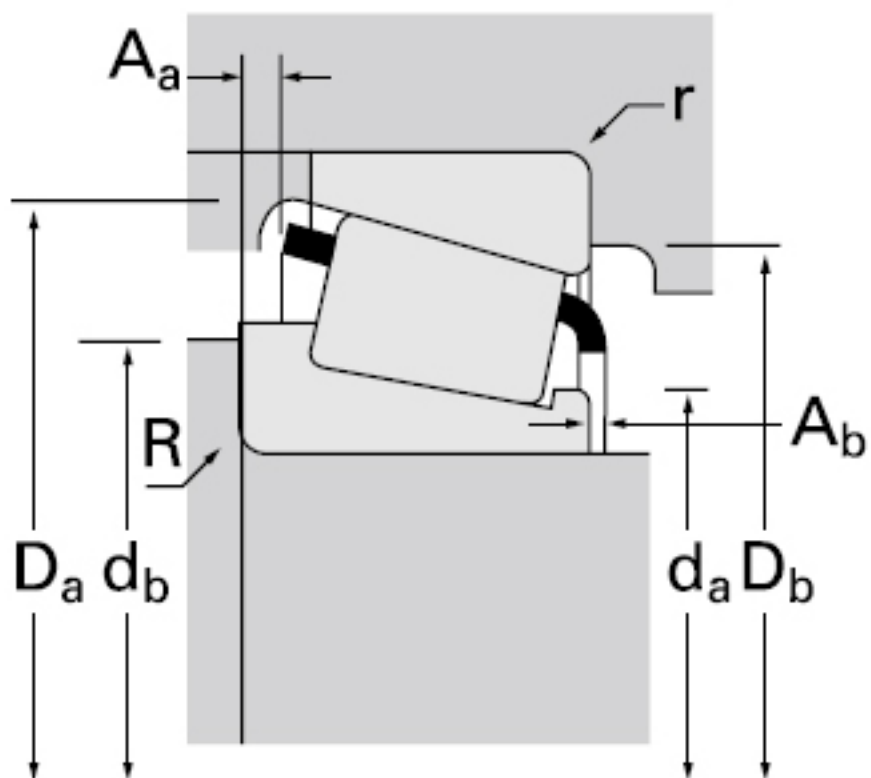

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/18e6cb1d.html>

