


NTN 7917DB参数

型号	LINA	7917DB		型号
主要尺寸	SD	85	mm	—
	D	120	mm	—
	B	18	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	36000	N	动载荷
	COR	38000	N	静载荷
	CRF	3 700	kgf	动载荷
	CORF	3 850	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 500	r/min	脂润滑
	LS0	7 400	r/min	油润滑
作用点	A	38.500	mm	—
重量	MASS	630	g	重量
主要尺寸	B2	36	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	59000	N	动载荷(双列)
	COR1	76000	N	静载荷(双列)
	CRF1	6 000	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	7 750	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	5 900	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	25.5	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最小)
	DA	113	mm	(最大)
	DB11	115.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7917DB图片

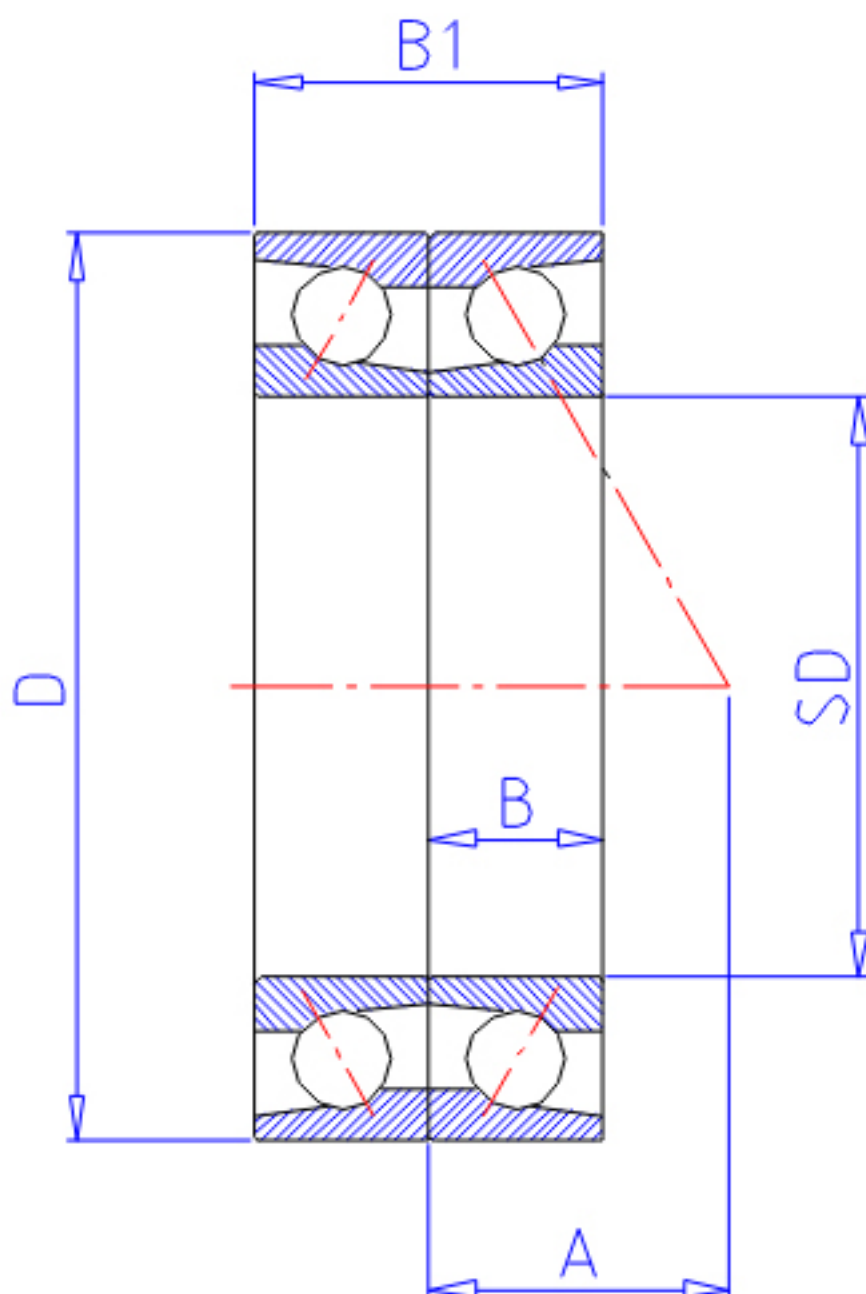

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/19ceea9b.html>

