


NTN NUP2313参数

主要尺寸	SD	65	mm	—
	D	140	mm	外径
	B	48	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	2.1	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP2313		型号
基本额定载荷	CR	188000	N	动载荷
	COR	212000	N	静载荷
	CRF	19 100	kgf	动载荷
	CORF	21 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LSO	5 200	r/min	油润滑
尺寸	FW	83.5	mm	—
	EW	121.5	mm	—
	J	91.0	mm	—
重量	MASS	3270	g	重量
安装尺寸	DA1	76	mm	(最小)
	DB1	76	mm	(最小)
	DC	81	mm	(最大)
	DD	85	mm	(最小)
	DE	93	mm	(最小)
	DA	129	mm	(最大)
	DB2	129	mm	(最大)
	DB3	125	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN NUP2313图片

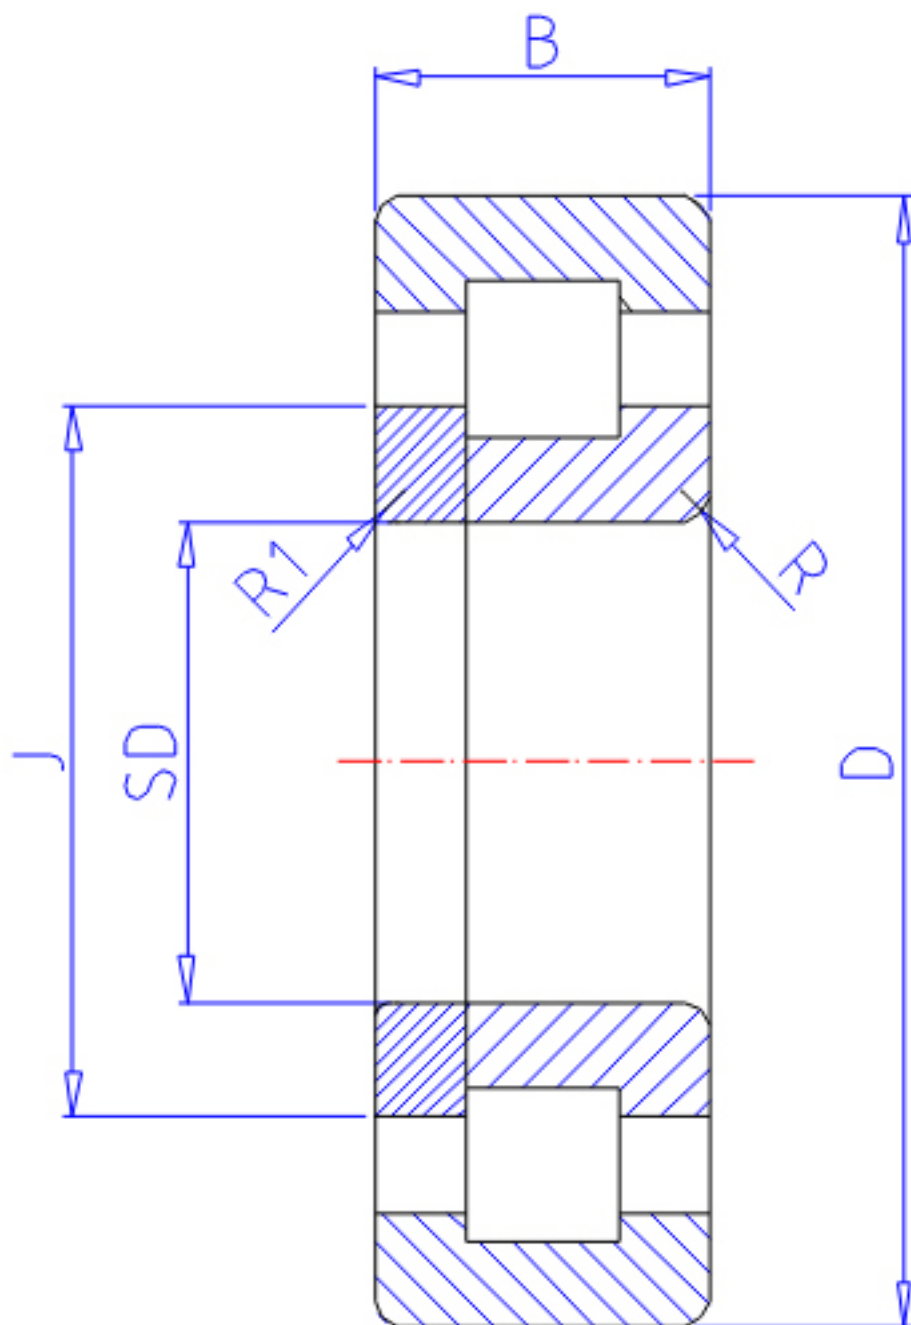

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1cb126c2.html>

