


NTN 4T-32007X参数

主要尺寸	SD	35	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	18.00	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32007X	
基本额定载荷	CR	41500	N	动载荷
	COR	52500	N	静载荷
	CRF	4 250	kgf	动载荷
	CORF	5 350	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 100	r/min	脂润滑
	LSO	8 100	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	15.5	mm	-
重量	MASS	220	g	重量
安装尺寸	DA1	40.5	mm	(最小)
	DB1	40	mm	(最大)
	DA	56.5	mm	(最大)
	DA2	54	mm	(最小)
	DB	59		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.45		-
轴向载荷系数	Y2	1.32		-
	Y0	0.73		-

NTN 4T-32007X图片

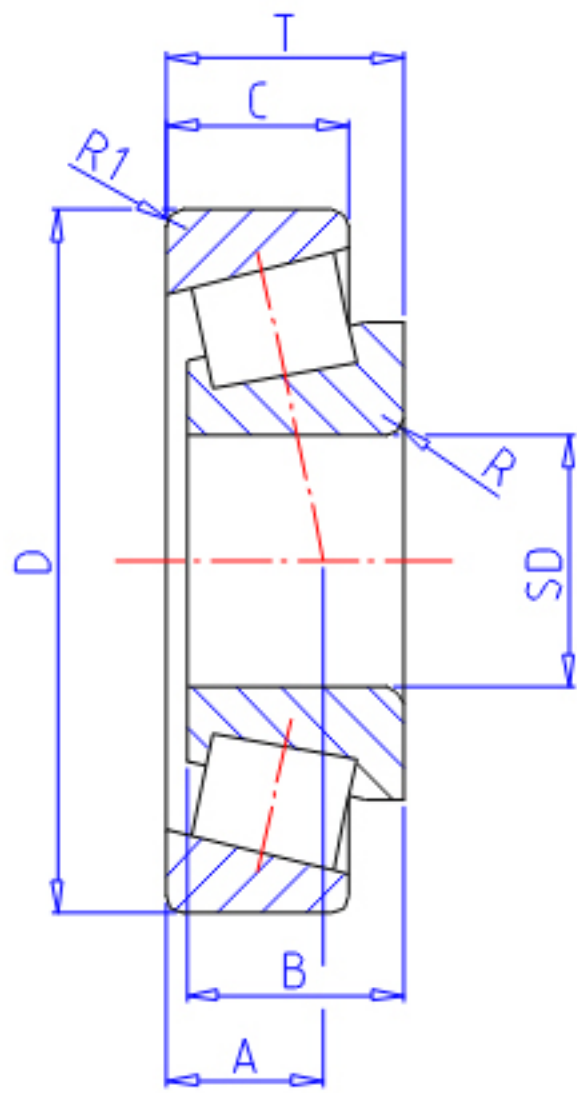

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1ef64d18.html>

